

Productinformatieblad

Specificaties



Zwaailamp - LED - Zoemer - 12-24V DC - Blauw

XVR3B06S

EAN Code: 3606480611872

Prijs: 201,45 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVR
product or component type	Baken
device short name	XVR3
type element signaalkolom	Ledeenhed
geluidssignalen	Zoemer: 70...90 dB bij 1 m
bevestigingsdiameter	100 mm
lichtbron	LED, blauw
device application	Geautomatiseerde gestuurde voertuig Heftruck Bulldozer

Complementair

type signalering	Flitsend Flitsend Roterend
montage stijl	Kant-en-klaar
materiaal	PC (polycarbonaat): lenzen PBT (polybutyleen tereftalaat) + PC (polycarbonaat): behuizing EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer): basis
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Ue toegekende bedrijfsspanning	10...30 V DC
inschakelstroom	3 A
stroomverbruik in W	3,1 W
markering	CE
installatierichting	Recht op binnen Zijdelings binnen Omgezet binnen Recht op buiten
elektrische isolatieklasse	Klasse II
stroomverbruik	3000 mA
lengte	100 mm
width	100 mm
height	139 mm
net weight	0,538 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for operation	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-35...70 °C
relatieve vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
trillingsweerstand	4.6 gn (zijdelings) 4.6 gn (Omgezet) 7.1 gn (rechttop)
IP beschermingsgraad	IP23 (zijdelings) IP23 (Omgezet) IP23 (rechttop)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,200 cm
Package 1 Width	13,700 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Package 1 Weight	675,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,270 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	80
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Dimensions Drawings


Dimensions

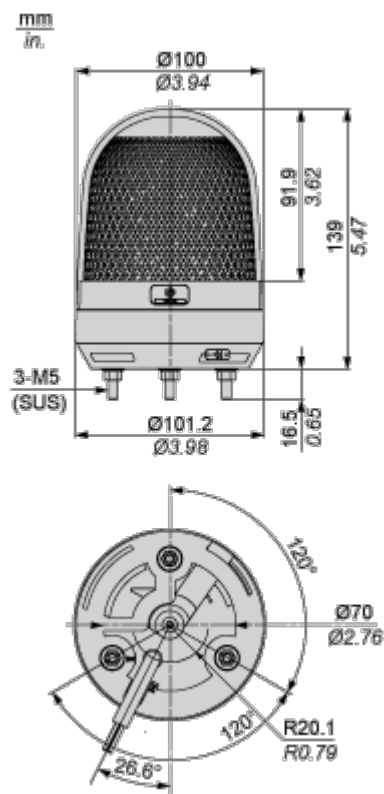


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

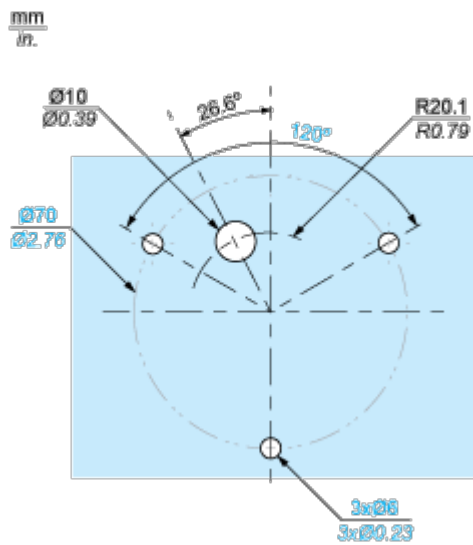


Side wiring

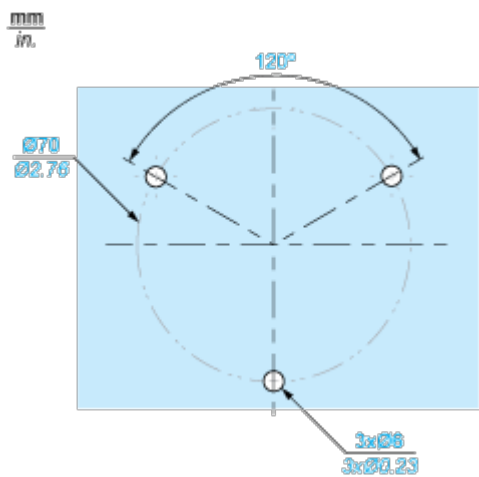

Connections and Schema

Wiring Diagram

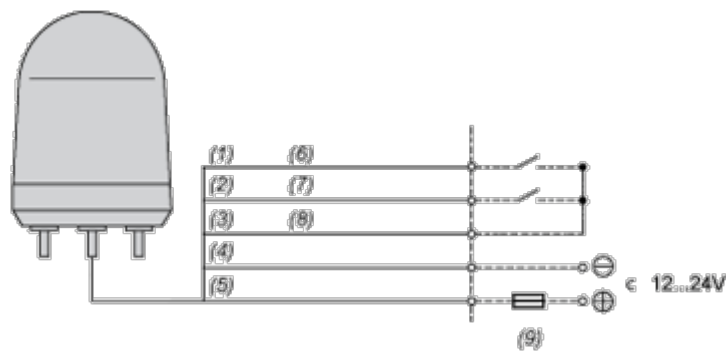

- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)


Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

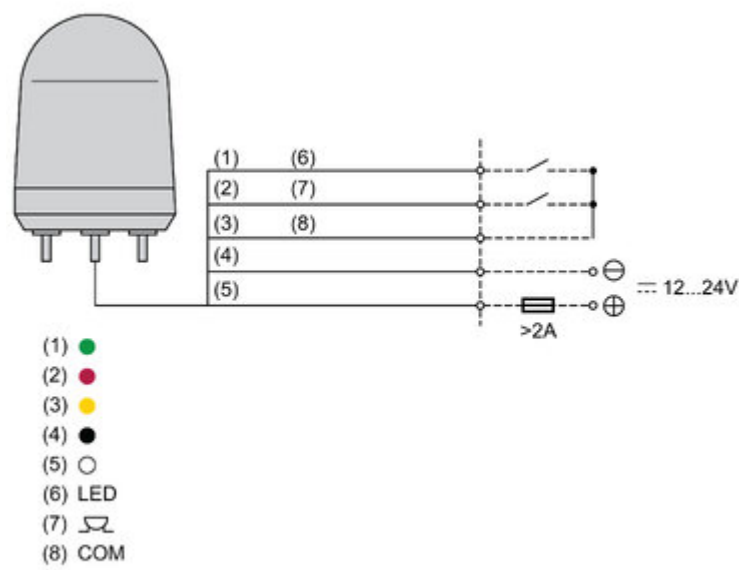

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Available in various diameters to suit different industrial applications



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVR3



Image of product / Alternate images

Alternative

