



Installatiedoos voor vloerdoos GES R2 voor montage in afwerkvloerdoos UD GES R2 en dubbele vloerplaten met diameter inbouwopening 122 mm.

Meegeleverd is een 2-voudige contactdoos (NF). Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montageplaat worden ingebouwd.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7408834
Type	MT R2 NF
Omschrijving 1	Montagedrager voor GES R2
Omschrijving 2	met 2-voudig NF
Fabrikant	OBO
Kleur	grafietzwart, RAL 9011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	21 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,1866 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Installatiedoos 2-voudig NF

Artikelnummer: 7408834



Afmetingen

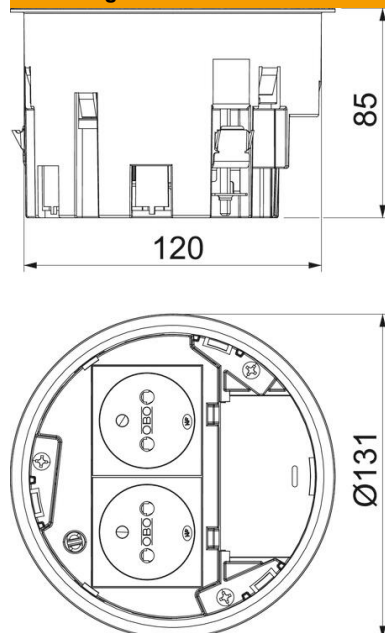

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	2
Aantal trekontlastingen	1
Uitrusting	2-voudige NF-contactdoos
Bescherkraam vloerbekleding	nee
Dekseluitvoering	Rond
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Type apparatuur	Rastermaat M45
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	nee
Installatietechniek	Rastermaat M45
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Spanbereik D max.	50 mm
Spanbereik D min.	25 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja