

Interieurverlichting - Tunable White LED panelen

PL1-31125-LED-AG-DALI-TW



wit , Code 93077

Productinformatie

- LED paneelarmatuur in zeer vlakke uitvoering
- Voor montage in verlaagde plafondsysteem Module 625
- Instelbare lichtkleur van 2700 K tot 6500 K
- DALI-EVSA's type 8 voor kleurregeling
- Goede bescherming tegen verblinding door microprismaoptiek UGR < 19
- Zeer gelijkmatige verlichting door de prismatisch afdichting

Technische gegevens

Spanning:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	307 x 1245 x 10 mm
Lichtstroom / sterke:	Led printplaat vast gemonteerd Instelbare lichtkleuren: 2700 K warm wit (3650 lm, 77 lm/W) tot 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)
Verblinding:	UGR < 19
Lichtrendement:	77 / 79 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 82 / TM30: 81
Nominale levensduur:	60000 h (L80/B10)


Verbruik:	45 W / PF 0,89
Beschermingsgraad/- klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	wit aluminium frame Optiek: Kunststof diffuser, wit

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PL1-31125-LED-AG-DALI-TW	wit	93077	4007529930777

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
valbeveiliging PL1-LED	-	93115	4007529931156
inbouwmontageset PL1-LED	-	93117	4007529931170
pendel kabelset PL1-LED baldakijn	wit	93090	4007529930906
pendel kabelset PL1-LED	-	93173	4007529931736

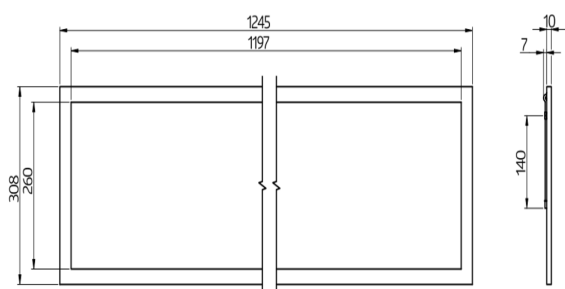

Afmetingen 93077

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

Stralingshoek

