

Lynx-D Superia 26W/840 G24D-3 SLV

Artikelnummer 0025915


SYLVANIA



Energiebesparende compacte fluorescentielamp. Geïntegreerde starter. Hoog rendement, zeer goede kleurweergave (CRI 80). Voor ferromagnetische ballast. Verwachte levensduur : 12.000 uur. Lampvoet G24d. 10W = tot 600lm. 13W = tot 900lm. 18W = tot 1215lm. 26W = tot 1800lm.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

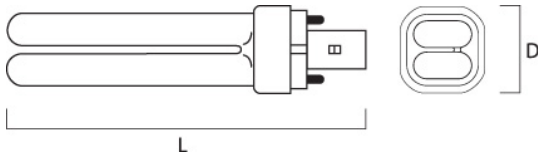

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	Lynx-D Superia 26W/840 G24D-3 SLV
Technologie	Fluorescentie
Vermogen (nominaal) (W)	26
Ballonvorm	Overige
Lampvoet	G24d-3
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Winkel, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC000087
E-nummer FI	4944114
E-nummer SE	8357368

Optische gegevens

Lichtstroom	1800
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	1800
Rendement (nominaal (lm/w)	66
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
Kleurcode	840
CRI (Ra)	82
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing
Nominale lumenbehoudsfactor bij 2000 uur 50Hz	85
Nominale lumenbehoudsfactor bij 4000 uur 50Hz	78

Lynx-D Superia 26W/840 G24D-3 SLV

Artikelnummer 0025915

SYLVANIA

Nominale lumenbehoudsfactor bij 8000 uur 50Hz	75
---	----

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	26
Wattage (W)	26
Starttijd (max) (s)	10 Sec
Stroom (A)	0.42
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240.0
Ontsteekspanning	191
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Lamp energielabel (klasse)	G
kWh per 1000 branduren	28

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	12000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	96
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	90
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	80
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	72
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	50
Nominale overlevingsfactor bij 16000 uur 50Hz	71

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	174
Nominale diameter product (mm)	35
Lengte voet tot voet (mm) - A	171
Max. lampdiameter (mm) -D	13
Gewicht (kg)	0.06

Verpakkingen

EAN code	5410288259154
Enkele lengte verpakking (cm)	17.3
Enkele breedte verpakking (cm)	3.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.6
DUN14 (inner)	15410288259151
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	18.4
Breedte omdoos (cm)	8.0
Diepte omdoos (cm)	18.7

Veiligheidsgegevens

Kwikgehalte lamp (mg)	2.5
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja