Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121466



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.

CE UK CA 22 U E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1121466
Type	MS5030P3000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x50x30
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	308,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,0294 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121466

Afmetingen

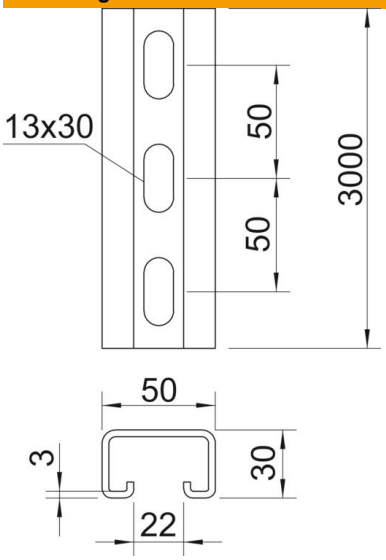

Lengte	3.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	3.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	3 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	3,39 cm²
Statische waarde Iy	3,99 cm⁴
Statische waarde Iz	13,11 cm⁴
Statische waarde Wy	3,95 cm³
Statische waarde Wz	6,38 cm³