
HENSEL

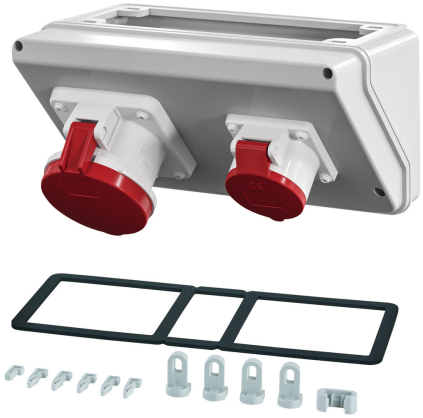

Mi CB 14

IP 44

- Connection Box
- 1x CEE-Contactdooos I_n = 32 A, 5-polig, U_n = 400 V
  1x CEE-Contactdooos I_n = 63 A, 5-polig, U_n = 400 V
- geschikt voor behuizingwand: 300 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning:	U_n = 400 V
Beschermingsklasse:	II
Nominale stroom (van het apparaat):	I_n = 32 A, I_n = 63 A
Frequentie:	F_n = 50 Hz, f_n = 60 Hz

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
IP-beschermingsklasse:	IP44
geschikt voor behuizingwand:	300 mm
Stopcontact draaibaar:	Ja
Positie van het hulpstuk op de behuizing:	Onder, zijkant Voor zijdelingse bevestiging kunnen de contactdozen 90° gedraaid worden.

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat

AFMETINGEN

Hoogte:	160 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	180 mm
Nettogewicht:	1.92 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2, EN 60309

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001086
EAN:	4012591110859
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-9.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-8.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)

OPMERKING

Opmerking voor product:

- Voor bevestiging aan de onderkant.


OFFERTEKSTEN

Laagspannings-schakel- en verdeelinrichting in isolerende behuizing, kastvormig volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage in de buitenlucht; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op het materieel. Kastonerdelen en deksels van

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, deksel transparant met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: beschermgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Mi Connection Box met ingebouwde stopcontacten. Beschermingsgraad: IP 44. Afmetingen HxBxD 150 x 300 x 170 mm

TEKENINGEN

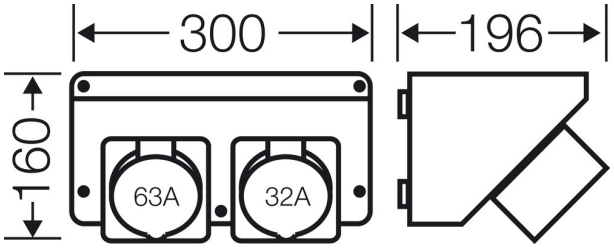

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0