Analogt styringssmodul 1-10 V til Niko Home Control

550-00241

E-Nr.: 3467604431
EAN-Nr.: 5413736304659

4 års garanti



Der kan tilsluttes op til tre lysdæmpere og/eller afbryder-enheder til Niko Home Control-installationen via det analoge betjeningsmodul 1-10 V:

- Lysdæmpere med en analog indgang på 1-10 V til dæmpning af monokrom LED
- elektronisk drev til lysstofrør
- Højeffekt lysdæmpere med en analog indgang på 1-10 V.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.


Tekniske data

Analogt styringssmodul 1-10 V til Niko Home Control.

- Funktion: op til tre lysdæmpere og/eller koblingsanordninger kan tilsluttes Niko Home Control-installationen ved hjælp af det analoge styringsmodul 1-10 V:
- lysdæmpere med en analog indgang på 1-10 V til dæmpning af monokrome LED'er.
- elektronisk kontroludstyr til fluorescerende lys.
- højeffektdæmpere med en analog indgang på 1-10 V. Nyttige Niko-referencekoder: 05-715, 65-410, 330-00701. Udgangen sender et signal mellem 1 og 10 V for at styre den tilsluttede lysdæmper/det tilsluttede kontroludstyr, hvilket giver mulighed for aktivering af programmerede handlinger eller stemningsindstillinger. Ved at trykke på den tilsvarende knap kan status for hver udgang ændres manuelt og midlertidigt for at tilslutte et lys. Husk, at aktiveringen eller deaktiveringen kun er midlertidig, da den tilsidesættes af næste buskommunikation. Afstanden mellem lysdæmperne og modulet må ikke overstige 50 m. Der kan maksimalt tilsluttes tre lysdæmpere pr. modul. Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED'en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED'en for at indikere fejlkoden for fejlen med højeste prioritet.
- 3 udgange: 1-10 V (FELV, funktionel ekstra lav spænding), strømstyret (I)
- mulighed for tilslutning af 3 individuelle faser
- maksimal afstand mellem lysdæmpere og modul: 50 m

- maksimal belastning: 20 mA pr. kanal, beskyttet mod 50 mA pr. kanal og maksimalt 11 V
- galvanisk isolation ved tilslutning til strømkreds (6 A pr. kanal)
- NHC version: Niko Home Control II
- Kompatibel med: connected controller
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Skydekontakt: Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen
- Forsyningsspænding: 230 Vac
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Tilslutningsklemmer: 2 x 6 skrueklemmer
- Klemmer trådkapacitet: 3 x 1.5 mm² or 2 x 2.5 mm² or 1 x 4 mm²
- DIN dimensioner: 4U
- Bredde: 70 mm
- Godkendelse: CE

Dimensioner

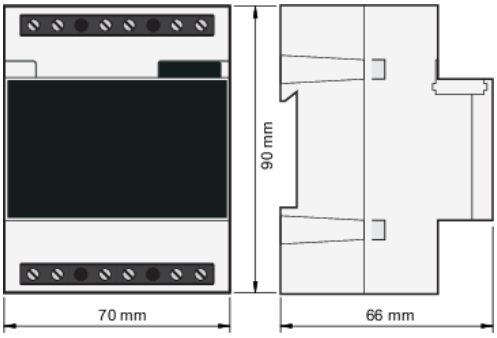

Tilslutningsskema

