

Productnaam

SpiroVent -DN250 -Flens

Producteigenschappen

Een stalen (microbellen) luchtafscheider voor een standaard doorvoersnelheid (1,5 m/s) met een DN50 - DN300 PN16 flensverbinding

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Nooit meer handmatig ontluichten
- Toepasbaar met 50/50 glycol / water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- PN16 flens aansluiting
- Aansluitdiameters van DN50 tot DN300, grotere maten op aanvraag
- Uitzonderlijk lange garantietermijnen


Artikelnummer

BA250F

Productafbeelding



Productafmetingen

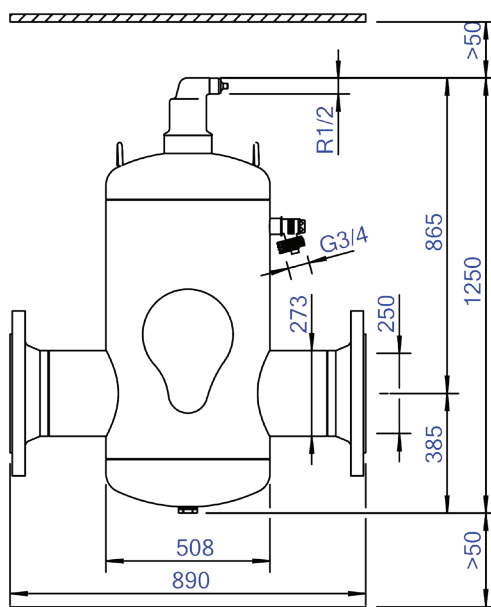

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Staal	Lengte van constructie	890 mm
Afvoerkraan	Nee	Compressieklasse	PN 10
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	St 37 (1.0254)	Oppervlakte bescherming	Gelakt
Terugspoelbaar filter	Nee	Geschikt voor open systemen	Nee
Max. werkdruk	10 bar	Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	1095.5	Geschikt voor solar	Nee
Variabele stromingsrichting	Ja	Met demonteerbaar filter	Nee
Met isolatie	Nee	Filtervolume	210 Ltr.
Scheidingstype	Lucht	Magneet Werkingsprincipe	Nee
Connectie type	Flens	Met automatische ontluchting	Ja
Model	Horizontaal	Met automatisch bijvuloptie	Nee
Connectie (d)	DN 250	Met koppelingen	Nee
Max. glycolmengsel	50 %	Materiaal aansluiting	Staal
Geschikt voor verwarming	Ja	Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Geschikt voor koeling	Ja	Flens standaard	DIN

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

