

APC ETHERNET LINK

Artikelnummer

EP10427695

GTIN

4015120430060



Productbeschrijving

Door meerdere APC-besturingseenheden en de bijbehorende DALI-lijnen te installeren, kan de verlichting in alle delen van het gebouw gemakkelijk en efficiënt worden gemoderniseerd. Om bovendien interactie tussen meerdere lijnen mogelijk te maken en deze centraal te kunnen aansturen, kan de APC ETHERNET LINK worden gebruikt.

- Er kunnen maximaal 16 DALI-lijnen worden gekoppeld aan de APC Ethernet Link
- De APC Ethernet Link wordt aan het plafond of in de schakelkast gemonteerd en aangesloten op een Ethernet-switch
- De koppeling via de switches maakt bidirectioneel communiceren tussen alle lijnen mogelijk
- De APC Ethernet Link wordt gevoed via PoE (Power over Ethernet).
- De IP-configuratie gebeurt automatisch.

Functies die met de APC ETHERNET LINK over alle lijnen heen kunnen worden gerealiseerd:

- Centraal AAN / UIT
- Centraal UIT na nalooptijd
- Scènes activeren
- Groepen omschakelen
- Zwermfunctie

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Interface en gateway
Productinformatie	Compatibel met alle ESYLUX APC-apparaten
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA

BEVESTIGING

Montagevariant	plafondmontage voor plafondbouw en -opbouw
Montageplaats	Plafond
Connector	RJ45
Aansluitbare kabeldiameter	0,75 - 2,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 216 mm x Breedte 52 mm x Hoogte 32 mm
------------	--

Gewicht	162 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Kleur	wit

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Opgenomen vermogen	4,1 W
Stand-byverbruik	4,1 W in standby-functie

AUTOMATISERING

Module-eenheden (HP)	12
----------------------	----

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Kabel			
CABLE RJ45 3m WH	EC10431531	Verbindingskabel RJ45, 3 m, wit	4015120431531
CABLE RJ45 5m WH	EC10430695	Verbindingskabel RJ45, 5 m, wit	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	EC10430749	Verbindingskabel RJ45, 10 m, wit	4015120430749

APC ETHERNET LINK


Artikelnummer

EP10427695


GTIN

4015120430060

Maattekening



Schakelschema

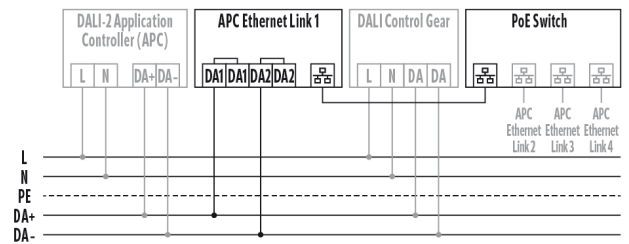

Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

Door meerdere APC-besturingseenheden en de bijbehorende DALI-lijnen te installeren, kan de verlichting in alle delen van het gebouw gemakkelijk en efficiënt worden gemoderniseerd. Om bovendien interactie tussen meerdere lijnen mogelijk te maken en deze centraal te kunnen aansturen, kan de APC ETHERNET LINK worden gebruikt.

- Er kunnen maximaal 16 DALI-lijnen worden gekoppeld aan de APC Ethernet Link
- De APC Ethernet Link wordt aan het plafond of in de schakelkast gemonteerd en aangesloten op een Ethernet-switch
- De koppeling via de switches maakt bidirectioneel communiceren tussen alle lijnen mogelijk
- De APC Ethernet Link wordt gevoed via PoE (Power over Ethernet).
- De IP-configuratie gebeurt automatisch.

Functies die met de APC ETHERNET LINK over alle lijnen heen kunnen worden gerealiseerd:

- Centraal AAN / UIT
- Centraal UIT na nalooptijd
- Scènes activeren
- Groepen omschakelen
- Zwermfunctie