
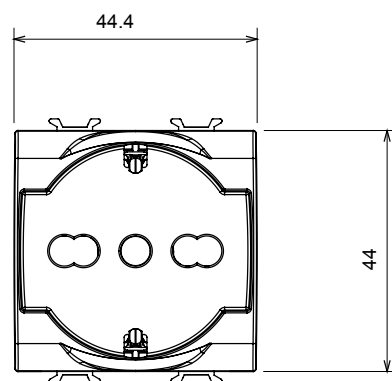
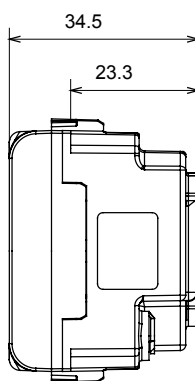


Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|                                                   |                             |                                                            |                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Categorie                                         | Dubbel amperage contactdoos | Omschrijving                                               | 2P+E - 16 A Dubbele stroomsterkte verlichtbaar |
| Kleur                                             | Groen                       | Type                                                       | voor noodstroomvoorzieningen                   |
| Voltage                                           | 250 Vac                     | Standaard                                                  | Italiaans / Duits                              |
| Kenmerken                                         | Con schermi di sicurezza    | Voor stekkerpinnen                                         | Ø 4 / 4,8 / 5 mm                               |
| Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven               | Contactdoos type                                           | P40                                            |
| Standaard                                         | CEI 23-50 / IEC 60884-1     | Weerstand bij testvoltage                                  | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut             |
| Isolatieweerstand                                 | > 5 MOhm                    | Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,8                  |
| Thermodruk met kogel                              | 125 °C                      | Gloeidraadtest                                             | 850 °C                                         |
| Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                      | Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                   | min. 0,75 - max. 2x4                           |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5       | Aant. modules                                              | 2                                              |
| Electrocod                                        | 0131                        | Materiaal                                                  | Technopolymeer                                 |

#### DIMENSIONAL

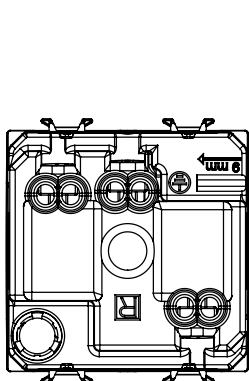

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

