
PE/N-klem

GPE 0

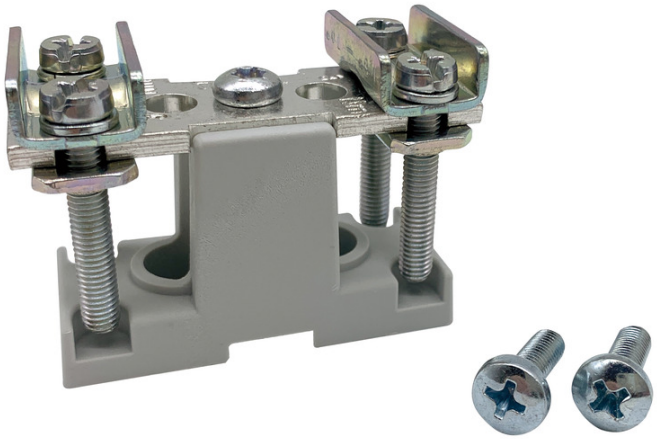

GPE 0

PE/N-klem

Artikelnummer: 07600101
Afmetingen: 23 x 60 x 37 mm

Voor montageplaat

PE-klem NH 00 (aansluitklem) voor CU-ader 1x (1,5-70)rm / 2x 50rm, voor montageplaat of ombouw set voor GN 0

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	440 V
Nominale stroom:	160 Ampère
Aantal polen:	1
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	2
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	1.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	70 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	70 mm²

Afmetingen

Breedte:	23 mm
Lengte:	60 mm
Hoogte:	37 mm
Gewicht:	0.094 kg

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	3 Nm

Sales Information

EAN:	4013902052622

Sales Information

ETIM-klasse:	EC002498
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast

Toebehoren

07670001 - KP NH 00 - prismaklem