

LYNX-TE 26W/840 FSD

Artikelnummer 0027855


SYLVANIA



Energiebesparende compacte fluorescentielamp. Allumage instantané Fast-Start, sans scintillement. Gradation possible. Rendement élevée, Uitstekende kleurweergave (CRI 80). Voor elektronische ballast. Verwachte levensduur : 15.000 uur. Lampvoet GX24q. 18W = 1200lm. 26W = 1800lm. 32W = 2400lm. 42W = 3200lm.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

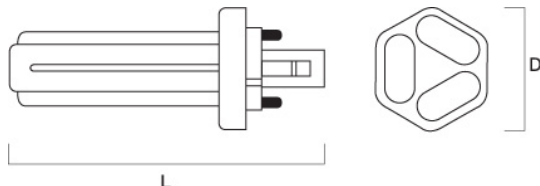

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	LYNX-TE 26W/840 FSD
Technologie	Fluorescentie
Vermogen (nominaal) (W)	26
Ballonvorm	Overige
Lampvoet	GX24q-3
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Winkel, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC000087
E-nummer FI	4944140
E-nummer SE	8357432
E-number Norway	3802805

Optische gegevens

Lichtstroom	1800
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	1800
Rendement (nominaal (lm/w)	66
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
Kleurcode	840
CRI (Ra)	82
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing
Nominale lumenbehoudsfactor bij 2000 uur 50Hz	85

LYNX-TE 26W/840 FSD

Artikelnummer 0027855

SYLVANIA

Nominale lumenbehoudsfactor bij 4000 uur 50Hz	84
Nominale lumenbehoudsfactor bij 8000 uur 50Hz	81
Nominale lumenbehoudsfactor bij 16000 uur 50Hz	78
Nominale lumenbehoudsfactor bij 20000 uur 50Hz	75

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	26
Wattage (W)	26
Starttijd (max) (s)	10 Sec
Stroom (A)	0.325
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Lamp energielabel (klasse)	G
kWh per 1000 branduren	28

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	12000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	96
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	90
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	80
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	72
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	70
Nominale overlevingsfactor bij 16000 uur 50Hz	60
Nominale overlevingsfactor bij 20000 uur 50Hz	25

Fysieke gegevens

Hoogte (mm)	148
Nominale diameter product (mm)	49
Lengte voet tot voet (mm) - A	141
Max. lampdiameter (mm) -D	13
Gewicht (kg)	0.069

Verpakkingen

EAN code	5410288278551
Enkele lengte verpakking (cm)	4.8
Enkele breedte verpakking (cm)	4.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.6
DUN14 (inner)	15410288278558
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	26.4
Breedte omdoos (cm)	10.8
Diepte omdoos (cm)	14.2

Veiligheidsgegevens

Kwikgehalte lamp (mg)	2.5
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja