Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342318



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.

CE UKCA

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base


Référence	6342318
Typee	US 3 100 FS
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x1000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	133 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,7369 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342318

Dimensions

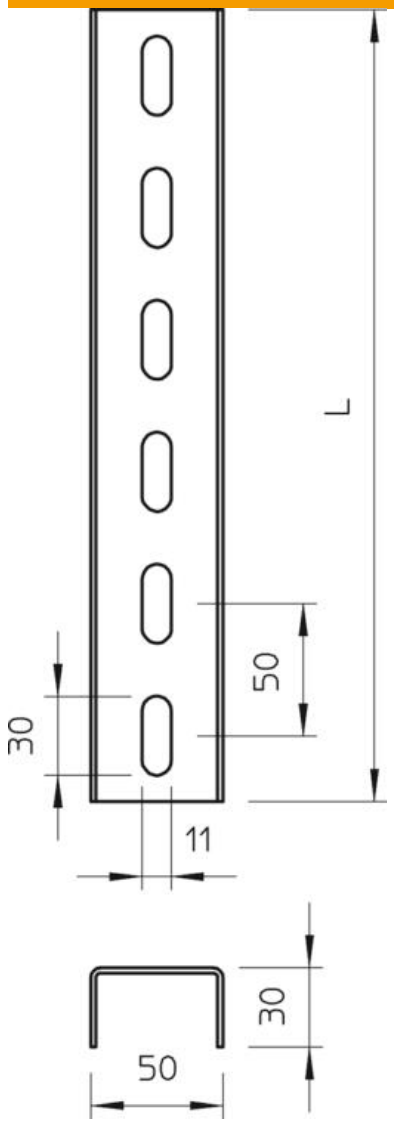

Dimensions	30 x 50 x 2,0
Longueur	1 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	1 000 mm

Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342318

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	oui
Largeur de l'orifice	11 mm
Épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Ouverture	30 mm
Valeur statistique A	1,42 cm²
Valeur statistique Iy	1,52 cm⁴
Valeur statistique Iz	5,72 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,7 cm³
Valeur statistique Wz	2,29 cm³