

## Productnaam

### SpiroTrap -DN250 -HiFlow -Flens -Demont

## Producteigenschappen

Een demontabele, stalen vuilafscheider voor een hoge doorvoersnelheid (3 m/s) met een DN50 - DN300 PN16 flensverbinding

- Toepasbaar voor systemen met een hoog debiet (3 m/s)
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5  $\mu\text{m}$  (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Wij raden aan om de afscheider aan beide zijden uit te rusten met afsluiters
- In geval van ernstige vervuiling en / of onderhoud is de unit demontabel
- Constante, lage drukval
- Onderhoud vergt slechts enkele seconden
- Geen onnodige stilstand
- PN16 flensaansluiting
- Aansluitdiameters van DN 50 tot DN 300, grotere diameters op aanvraag


## Artikelnummer

### HF250F

## Productafbeelding



## Productafmetingen

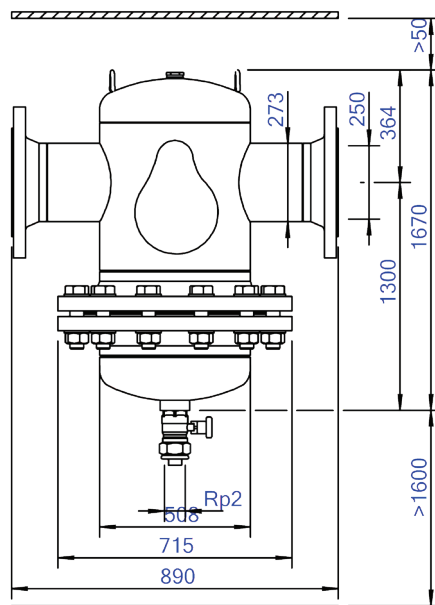

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal          |
| Afvoerkraan                            | Ja             |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing   | St 37 (1.0254) |
| Terugspoelbaar filter                  | Nee            |
| Max. werkdruk                          | 10 bar         |
| Kvs-waarde [m3/h] bij $\Delta P$ 1 bar | 1095.5         |
| Variabele stromingsrichting            | Ja             |
| Met isolatie                           | Nee            |
| Scheidingstype                         | Vuil           |
| Connectie type                         | Flens          |
| Model                                  | Horizontaal    |
| Connectie (d)                          | DN 250         |
| Max. glycolmengsel                     | 50 %           |
| Geschikt voor verwarming               | Ja             |
| Geschikt voor koeling                  | Ja             |
| Lengte van constructie                 | 890 mm         |
| Compressieklasse                       | PN 10          |
| Oppervlakte bescherming                | Gelakt         |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Geschikt voor open systemen            | Nee      |
| Geschikt voor gesloten systemen        | Ja       |
| Geschikt voor solar                    | Nee      |
| Wervel werkingsprincipe                | Nee      |
| Onderdruk werkingsprincipe             | Nee      |
| Met demonteerbaar filter               | Ja       |
| Filtervolume                           | 300 Ltr. |
| Magneet Werkingsprincipe               | Nee      |
| Stuwing werkingsprincipe               | Nee      |
| Met automatische ontluchting           | Nee      |
| Deelstroom werkingsprincipe            | Nee      |
| Principe volle doorstroom met bezinken | Ja       |
| Met automatisch bijvuloptie            | Nee      |
| Met koppelingen                        | Ja       |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf     | Ja       |
| Materiaal aansluiting                  | Staal    |
| Sprongafstand ingang/uitgang           | 0 mm     |
| Flens standaard                        | DIN      |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

