


Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XB4 / XB5, Etiket 18x27mm voor schild 30x50mm, Zwart / rood

ZBY5101

EAN Code: 3389110098570

Prijs: 0,90 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5 Harmony XB4
product of component type	Blanco opschrift
type toebehoren	Bijschrift
categorie toebehoren	Markering toebehoren
bestemming toebehoren	Opschrifthouder 30 x 50 mm Voor standaardkop
markering	niet gemarkeerd aan 1 zwarte zijde, 1 rode zijde achtergrond
afmetingen label	18 x 27 mm
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10

Complementair

gewicht product	0,001 kg
informatie positie operator	3 standen +/- 45° 2 standen 90° 1 position
personaliseerbaar	Nee
hoofdgroep	Drukknop Verlichte keuzeschakelaar Draadloze drukknoop Controlelamp Vuistslagkop Keuzeschakelaar Verlichte drukknoop
bereik compatibiliteit	Harmony XB5 Harmony XB4
materiaal	Kunststof

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,100 cm
verpakking 1 breedte	2,000 cm
verpakking 1 lengte	2,800 cm
verpakking_1_gewicht	0,100 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	1,000 cm
verpakking 2 breedte	6,000 cm
verpakking 2 lengte	8,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S01
Aantal eenheden in verpakking 3	1000
verpakking_3_hoogte	15,000 cm
verpakking 3 breedte	15,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	770,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of a red Schneider XB4 terminal block. Surrounding it are five circular icons, each with a corresponding text description of a feature. The background is a solid green color.

Features Harmony XB4

-  Quick and easy assembly and disassembly
-  Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
-  Excellent mechanical connection with operator head
-  Large set of accessories to customize your panels
-  Robustness to withstand harsh environments

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Technical Benefits

Harmony XB4

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws

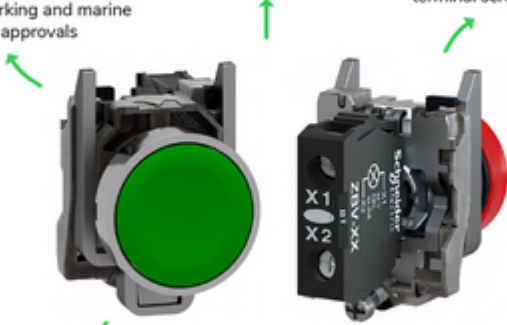

Operating temperature from -40°C to 70°C

Shock protection level up to IK06

Secure switching of inductive or heavy DC loads directly – 100 000 operations at 10A, 24V dc

Image of product / Alternate images

Alternative





