# Fiche technique

## Rail profilé CM 3015, ouverture 16 mm, FS, perforé

## Référence: 1110002

Rail profilé, perforé, ouverture 16 mm.



| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 1110002 |
| Typee | CM3015P2000FS |
| Désignation 1 | Rail profilé |
| Désignation 2 | perforé, ouverture de 16 mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 2000x30x15 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 69 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,7075 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Rail profilé CM 3015, ouverture 16 mm, FS, perforé

## Référence: 1110002

### Dimensions

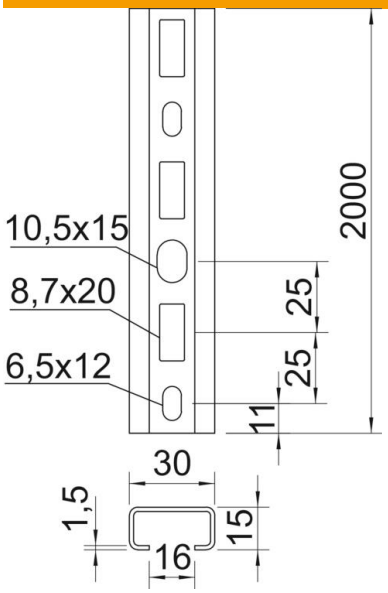


| | |
|---|---|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Cote L | 2 000 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Séparable | non |
| Type de perforation | Dos perforé |
| Modèle | Profilé simple |
| Écart du perçage central | 25 mm |
| Botte | 20 m |
| Maintien en fonction | non |
| Épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Avec perforation | oui |
| avec denture | non |
| Forme de profilé | Profilé en C |
| Conformité ROHS | oui |
| Ouverture | 16 mm |
| Valeur statistique A | 0,8 cm² |
| Valeur statistique Iy | 0,24 cm⁴ |
| Valeur statistique Iz | 1,22 cm⁴ |
| Valeur statistique Wy | 0,29 cm³ |
| Valeur statistique Wz | 0,81 cm³ |