


Glazen voorpaneel

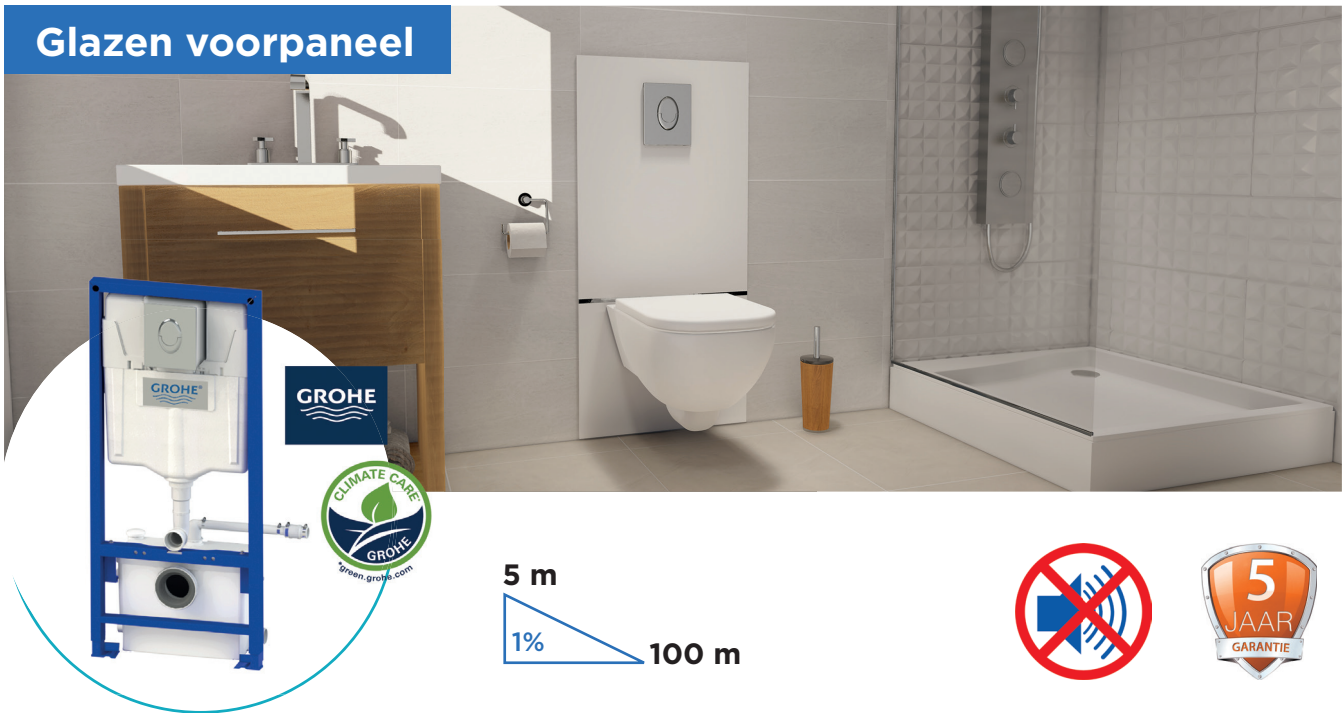

PRODUCTVOORDELEN


- De oplossing: vermaler + Grohe inbouwelement
- Gemakkelijk onderhoud: dubbele toegang tot het product
- Perfecte integratie met een elegant en eigentijds design

AANSLUITINGEN

← Afvoerdiameter
ext: 22/28/32 mm

→ Diameter inlaten
ext: 40, 100 mm

Directe toegang tot de korf in geval van verstopping door verkeerd gebruik, directe toegang tot het elektrische gedeelte ter vervanging van onderdelen




INHOUD VERPAKKING

Grohe inbouwelement, Sanibroyeur, wit glazen paneel, terugslagklep, aansluitingen, drukknop en koolstoffilter

POMPCURVE

Opvoerhoogte (m)

Max. aanbevolen hoogte: 5 m

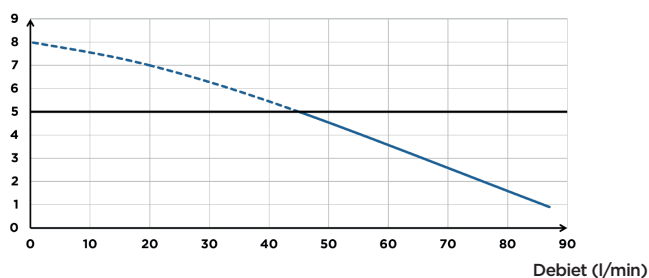

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal inlaten	3
Diameter inlaten ext	40, 100 mm
Afvoerdiameter ext	22/28/32 mm
Min. hoogte douchebak	13 cm
T° max. van inkomend water	35°C
Spanning - Frequentie	220-240 V / 50-60 Hz
Motorverbruik	400 W
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Elektrische klasse	I
Geluidsniveau	47 dB(A)
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	45 kg
EAN-code	3308815074344
Artikel nr.	WALLPROUPD

