



## Harmony 9001-K - Keuzeschakelaar - 3 standen - Lange hendel - Ø30mm - Zwart

9001KS43FB

EAN Code: 3389118039698

Prijs: 34,25 EUR

### Hoofd

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| range of product          | Harmony 9001K            |
| product or component type | Kop voor keuzeschakelaar |
| device short name         | 9001K                    |
| type operator             | blijven                  |
| operator profiel          | Zwart lange hendel       |

### Complementair

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| kraag materiaal                      | Metaal                        |
| bevestigingsdiameter                 | 30 mm                         |
| net weight                           | 0,172 kg                      |
| vorm van kop<br>signaleringsseenheid | Achthoekig                    |
| informatie positie operator          | 3 posities                    |
| type en samenstelling contacten      | Zonder contactblok            |
| mechanical durability                | 500000 cycles                 |
| compatibiliteit product              | 9001KA1, gemonteerd zijkant 1 |
| product presentatie                  | Basisonderdeel                |
| kap/operator of lenskleur            | Zwart                         |
| operator profiel                     | Lange hendel                  |
| type operator                        | Blijven                       |
| formaat                              | 30 mm                         |
| nokprofiel                           | 3                             |

### Omgeving

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| beschermende behandeling                 | TC                                |
| ambient air temperature for<br>storage   | -40...70 °C                       |
| ambient air temperature for<br>operation | -25...70 °C                       |
| overvoltage category                     | Klasse II conforming to IEC 61140 |
| IP beschermingsgraad                     | IP66 conform aan IEC 60529        |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4                                 |
| standards              | CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C 852 |
| product certifications | UL 508<br>NEMA                                                                                        |
| trilling bestendigheid | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                      |
| schokbestendigheid     | 50 gn conform aan IEC 60068-2-27                                                                      |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,500 cm  |
| Package 1 Width              | 4,700 cm  |
| Package 1 Length             | 9,400 cm  |
| Package 1 Weight             | 117,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S01       |
| Number of Units in Package 2 | 24        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 15,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 3,012 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better


|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                    | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                     | Ja                                                                       |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer                                                                                                       | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d                                     |
| REACH-regelgeving                                                                                                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |

### Use Again

|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname                                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                                                                                              |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimensions Drawings

Dimensions

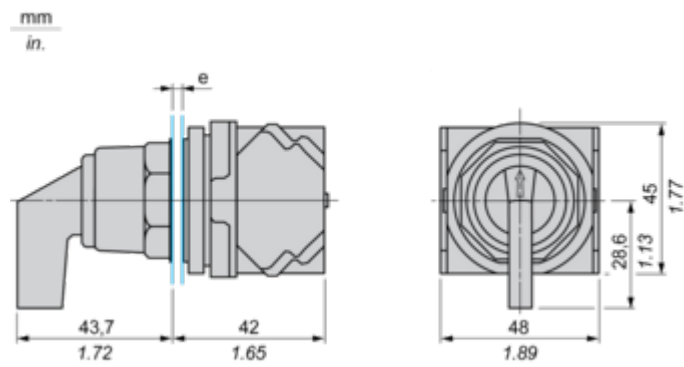


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

---

Top and Rear views

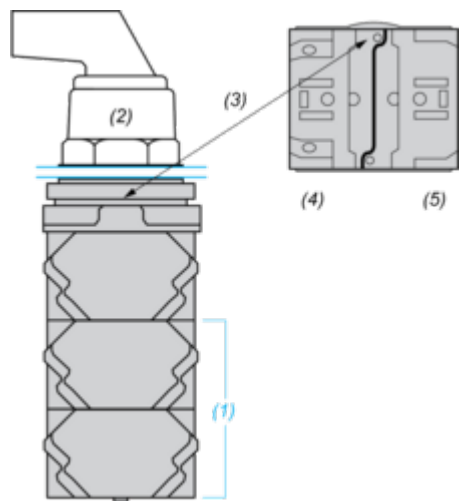

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator


(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

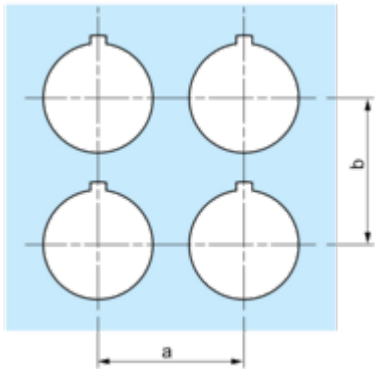

| Legend plate | a min. |      | b min. |      |
|--------------|--------|------|--------|------|
|              | mm     | in.  | mm     | in.  |
| 9001KN2••    | 57.2   | 2.25 | 44.5   | 1.75 |
| 9001KN3••    | 57.2   | 2.25 | 50.8   | 2.00 |

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

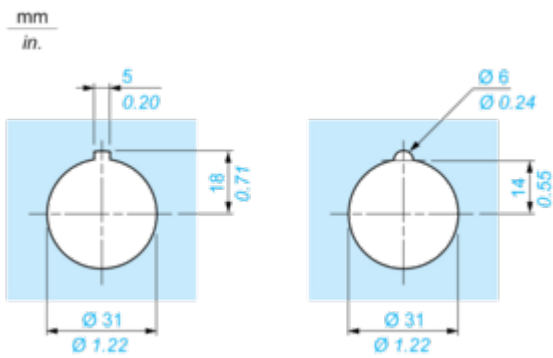

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits

Harmony 9001K

