



Installatiedoos voor vloerdoos GES R2 voor montage in afwerkvloerdoos UD GES R2 en dubbele vloerplaten met diameter inbouwopening 122 mm.

Meegeleverd zijn een scheidingschot en twee afdekplaten voor de inbouw van Module 45-apparaten. Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montageplaat worden ingebouwd.



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|---|---------------------------|
| Artikelnummer | 7408838 |
| Type | MT R2 1-1 |
| Omschrijving 1 | Montagedrager voor GES R2 |
| Omschrijving 2 | voor 2x 1 Modul45 |
| Fabrikant | OBO |
| Kleur | grafietzwart, RAL 9011 |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 2,8805 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Installatiedoos 1+1 leeg

Artikelnummer: 7408838



Afmetingen

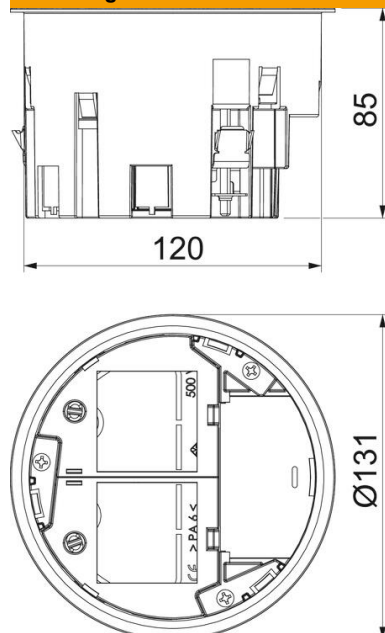

Technische gegevens

| | |
|---|----------------|
| Aantal inbouwbare apparaten | 2 |
| Aantal trekontlastingen | 1 |
| Uitrustung | Lege behuizing |
| Beschermraam vloerbekleding | nee |
| Dekseluitvoering | Rond |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid | ja |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor nat onderhoud | nee |
| Geschikt voor ondervloerkanaal | nee |
| Type apparatuur | Rastermaat M45 |
| Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen | nee |
| Installatietechniek | Rastermaat M45 |
| Met uitsparing vloerbekleding | nee |
| Spanbereik D max. | 50 mm |
| Spanbereik D min. | 25 mm |
| Trekontlastingsmogelijkheid | ja |