

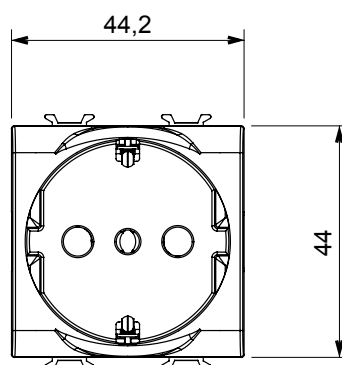


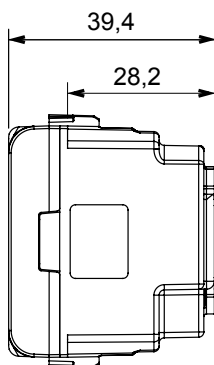

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|                                                                                  |                                    |                                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Categorie                                                                        | Dubbele contactdoos                | Omschrijving                                      | 2 x 2P+E - 16 A Dubbel amperage |
| Kleur                                                                            | Satijn zwart                       | Voltage                                           | 250 Vac                         |
| Standaard                                                                        | Engels                             | Kenmerken                                         | Con schermi di sicurezza        |
| Voor stekkerpinnen                                                               | Ø 4 / 5 mm                         | Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven                   |
| Contactdoos type                                                                 | P11-P17                            | Standaard                                         | CEI 23-50                       |
| Weerstand bij testvoltage                                                        | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatieweerstand                                 | > 5 MOhm                        |
| Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen op In 250 Vac cosφ=0,8 | 1000                               | Thermodruk met kogel                              | 125 °C                          |
| Gloeidraadtest                                                                   | 850 °C                             | Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                          |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                                         | min. 0,75 - max. 2x4               | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5           |
| Aant. modules                                                                    | 2                                  | Electrocod                                        | 0131                            |
| Materiaal                                                                        | Technopolymeer                     |                                                   |                                 |

### DIMENSIONAL

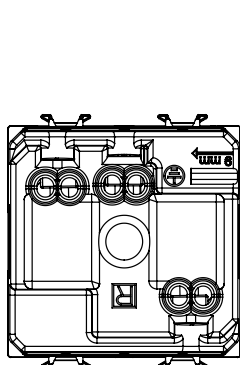

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

850 °C

125 °C

### STANDARDS/APPROVALS

