


# Equinox 165 20W 2100lm 930 SSC01D Zwart

Artikelnummer 2060590


Concord

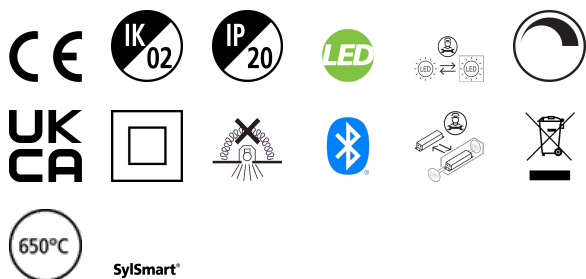



Equinox is een elegant en innovatief armatuur dat is ontworpen met behulp van de nieuwste optische technologie. Het is een hoogwaardige en efficiënte verlichtingsoplossing voor kantoor-, horeca- en winkelomgevingen. Het creëert inspirerende halo-effecten die worden gereguleerd door een uniek instelbaar optisch systeem. SylSmart-dimbaar, Kleurweergave-index Ra >90, Kleurtemperatuur: 3000K Warm Wit, Klasse II, gatmaat: 165 mm. Laag verblindingsniveau UGR<19. Afwerking gitzwart RAL 9005.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

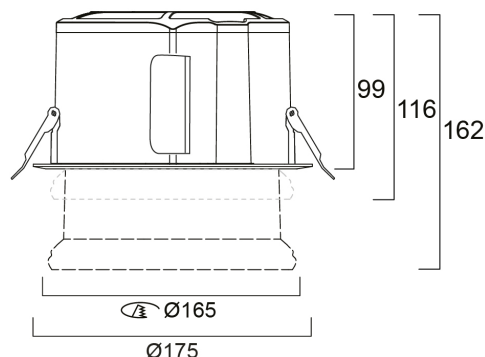

### Fotometrie



# Equinox 165 20W 2100lm 930 SSC01D Zwart

Artikelnummer 2060590

Concord

## Algemene gegevens

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Productnaam                       | Equinox 165 20W<br>2100lm 930 SSC01D<br>Zwart |
| Technologie                       | LED                                           |
| Lampvoet                          | N/A                                           |
| Behuizing                         | Aluminium                                     |
| Montage                           | Plafondinbouw                                 |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                          |
| Algemene toepassing               | Kantoor                                       |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 1°C...+25°C                                   |
| Werkings temperatuur (°)          | 25                                            |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                           |
| ETIM klasse                       | EC001744                                      |
| Garantie                          | 5 jaar                                        |

## Optische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 2100    |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 105     |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000    |
| Lichtkleur                    | Warmwit |
| CRI (Ra)                      | 90      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3   |
| Kleurafwijking in de tijd     | 3       |
| Bundel breedte (°)            | 64      |
| Type licht distributie        | Diffuus |
| Luminantiecontrole            | < 19    |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1     |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 20                          |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.96                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse II                   |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Montage ballast                                                          | Afstand                     |
| Dimbaar                                                                  | Ja                          |
| Dimtechnologie                                                           | SylSmart Standalone (SSC)   |
| Minimum dimniveau (%)                                                    | 1                           |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 650                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 26.4                        |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 224                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | D                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 16                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                        | 21                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 26                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                        | 33                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 10                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                        | 13                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 16                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                        | 20                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede min                                      | 0.5                         |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 2.5                         |

# Equinox 165 20W 2100lm 930 SSC01D Zwart

Artikelnummer 2060590

Concord

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 114000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 108000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 51500  |

## Fysieke gegevens

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Kleur behuizing                | RAL 9005 - Jet black |
| IP waarde                      | IP20                 |
| IK waarde                      | IK02                 |
| Afwerking diffusor             | Overige              |
| Materiaal diffusor             | PMMA Acryl           |
| Afwerking reflector            | Not Applicable       |
| Hoogte (mm)                    | 99                   |
| Nominale diameter product (mm) | 175                  |
| Gewicht (kg)                   | 1.55                 |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768605903  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 30.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 30.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 17.5           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768605903 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 30.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 30.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 17.5           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 1-25 |