




De System modulaire apparaten maken de creatie van oneindige combinaties van apparaten en platen mogelijk, met behulp van een complete serie die alle design-, functionele en installatiebehoeftes dekt. Kleuren en afwerkingen: satijn zwart, elegant en stijlvol. Ideaal voor inbouwoplossingen (voor rechthoekige en vierkante dozen), opbouwoplossingen en speciale toepassingen. De serie omvat besturingseenheden, contactdozen, onderbrekers, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, beveiliging en het comfort van uw huis.

Categorie	Wandcontactdoos	Omschrijving	2P+E - 16 A Dubbel amperage
Kleur	Zwart	Voltage	250 Vac
Aarde put	Zijde en centraal	Standaard	Italiaans / Duits
Kenmerken	Met kleppen	Voor stekkerpinnen	Ø 4 / 4,8 / 5 mm
Bedradingsklemmen	Met schroeven	Type	P40
Standaard	CEI 23-50 / IEC 60884-1	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	1000 op In 250 Vac cosφ=0,8	Thermdruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aant. SYSTEEM modules	2	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0131		

DIMENSIONAL

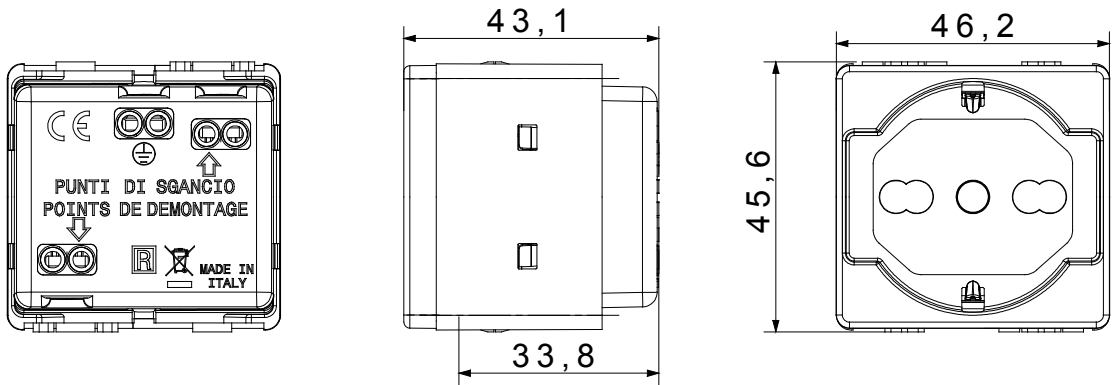

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

