




De System modulaire apparaten maken het mogelijk om oneindige combinaties tussen apparaten en platen te creëren, dankzij een complete serie die aan alle design-, functionele en installatievereisten kan voldoen. De serie omvat bedieningen, contactdozen, bescherming, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, veiligheid en het comfort van uw huis.

Categorie	Wandcontactdoos	Omschrijving	2P+E - 16 A Dubbel amperage
Groep	voor noodstroomvoorzieningen	Kleur	Groen
Voltage	250 Vac	Aarde put	Zijde en centraal
Standaard	Italiaans / Duits	Kenmerken	Met kleppen
Voor stekkerpinnen	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Type	P40	Standaard	CEI 23-50 / IEC 60884-1
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatiweerstand	> 5 MOhm
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen op In 250 Vac cosφ=0,8	1000	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aant. SYSTEEM modules	2	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0131		

DIMENSIONAL

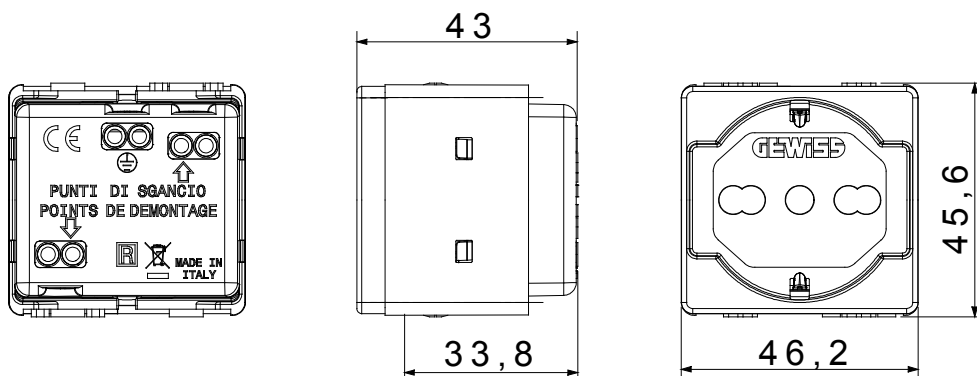

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

