

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2.5 years
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	2607290
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Volledige productnaam	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Full EOC	871951435543900
Bestelcode	8719514355439
Materiaalnr. (12NC)	929003059502
Lokale code	35543900
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514355439
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514355446

Maatschets




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens

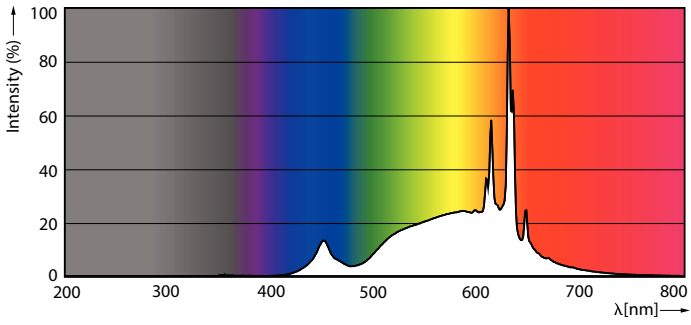


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens




Catalak Performance 4.5	Philips Lighting B.V.	Page 1/1
-------------------------	-----------------------	----------

General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Levensduur



Life Expectancy Diagram

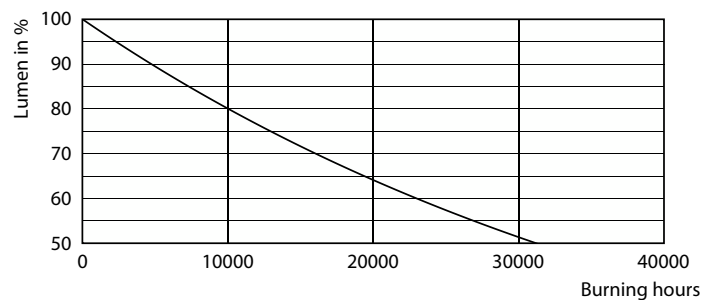

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

