

# Sanibroyeur X2 <sup>UP</sup>



4 m  
1% 100 m



## PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige vervanging van een oud model
- Makkelijke toegang tot de korf, zonder het toestel te demonteren en zonder de tank te ledigen
- Ideaal voor de afvoer van één toilet

## AANSLUITINGEN


← Afvoerdiameter ext: 22/32 mm

→ Diameter inlaten ext: 100 mm



mono-mes


Directe toegang tot de korf in geval van verstopping door verkeerd gebruik, zonder demontage van het apparaat en zonder het reservoir te legen



## INHOUD VERPAKKING

Terugslagklep, aansluitingen, actief koolstoffilter inbegrepen om geuren te neutraliseren

## POMPCURVE

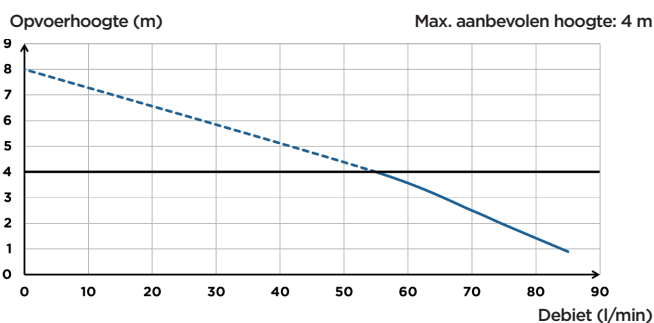

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal inlaten	1
Diameter inlaten ext	100 mm
Afvoerdiameter ext	22/32 mm
T° max. van inkomend water	35°C
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz
Motorverbruik	400 W
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Elektrische klasse	I
Geluidsniveau	46 dB(A)
<b>Identificatie en logistiek</b>	
Brutogewicht	6 kg
EAN-code	3308815074191
Artikel nr.	SXUPSTD

## OPTIONEEL

Sanialarm  
EAN-code: 3308810042799  
Artikel nr.: ALARM

