


Equinox 165 20W 2500lm Trimless 940 SSC01D

Artikelnummer 2059939


Concord

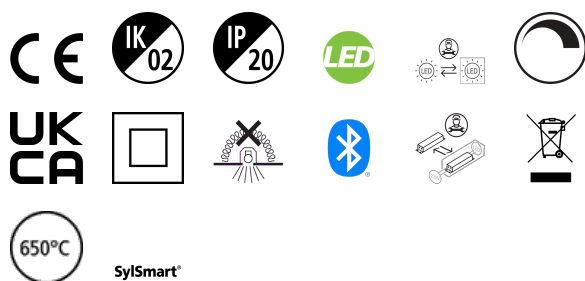



Equinox is een elegante en innovatieve armatuur die is ontworpen met behulp van de nieuwste optische technologie. Het is een hoogwaardige en efficiënte verlichtingsoplossing voor kantoren, horeca en winkels. Het creëert inspirerende halo-effecten die worden geregeld door een uniek instelbaar optisch systeem. SylSmart dimbare downlight, kleurweergave-index Ra >90, kleurtemperatuur: 4000K neutraal wit, klasse II, gatmaat: 165 mm. Lage verblinding UGR<19.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

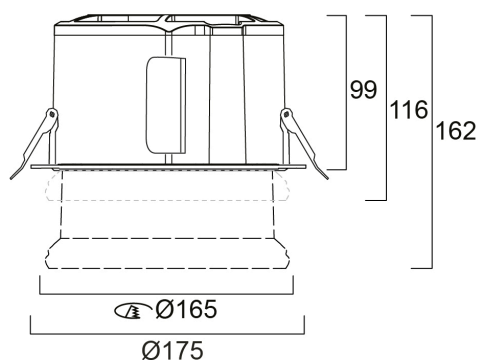

Fotometrie



Equinox 165 20W 2500lm Trimless 940 SSC01D

Artikelnummer 2059939

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Equinox 165 20W 2500lm Trimless 940 SSC01D
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2500
Efficiëntie armatuur lm/W	125
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Kleurafwijking in de tijd	3
Bundel breedte (°)	64
Type licht distributie	Diffuus
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	20
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.96
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Afstand
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart Standalone (SSC)
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	650
Inschakelstroom (A)	26.4
Duur inschakelstroom (µs)	224
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	16
Max. Armaturen per 13A C automaat	21
Max. Armaturen per 16A C automaat	26
Max. Armaturen per 20A C automaat	33
Max. Armaturen per 10A B automaat	10
Max. Armaturen per 13A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	16
Max. Armaturen per 20A B automaat	20
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Equinox 165 20W 2500lm Trimless 940 SSC01D

Artikelnummer 2059939

Concord

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	114000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	108000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	51500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	99
Nominale diameter product (mm)	175
Gewicht (kg)	1.55

Verpakkingen

EAN code	5025768599394
Enkele lengte verpakking (cm)	30.0
Enkele breedte verpakking (cm)	30.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768599394
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	30.0
Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25