

GLORIA | REMOTE

DESIGNRADIATOR



ELEKTRISCH VERWARMEN

PRODUCTLEAFLET





STIJLVOL
VERWARMEN
—
RONDE BUIZEN
RADIATOR

DRL E-COMFORT GLORIA | Quartz Dust F25
Designradiator met Ecodesign Thermostaat

Tevens verkrijgbaar met REMOTE thermostaat + afstandsbediening

DRL E-COMFORT DESIGNRADIATOREN




DRL E-COMFORT GLORIA | DESIGNRADIATOR

EcoDesign of Remote met afstandsbediening

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	Afst. Bev. set l (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	Thermostaat afst. bed.
370316	DRLE-Comfort Gloria 800x450	400W	Wit	790	430	400	16	52	10	Eco Design Thermostaat
370317	DRLE-Comfort Gloria 1200x600	700W	Wit	1150	580	550	23	52	17	
370318	DRLE-Comfort Gloria 1500x600	900W	Wit	1510	580	550	30	52	22	
370319	DRLE-Comfort Gloria 1800x600	1200W	Wit	1750	580	550	34	52	25	
370320	DRLE-Comfort Gloria 800x450	400W	Mat Zwart	790	430	400	16	52	10	Zonder afstandsbediening
370321	DRLE-Comfort Gloria 1200x600	700W	Mat Zwart	1150	580	550	23	52	17	
370322	DRLE-Comfort Gloria 1500x600	900W	Mat Zwart	1510	580	550	30	52	22	
370323	DRLE-Comfort Gloria 1800x600	1200W	Mat Zwart	1750	580	550	34	52	25	
370324	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 800x450	400W	Wit	790	430	400	16	52	10	REMOTE Thermostaat Met afstandsbediening
370325	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1200x600	700W	Wit	1150	580	550	23	52	17	
370326	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1500x600	900W	Wit	1510	580	550	30	52	22	
370327	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1800x600	1200W	Wit	1750	580	550	34	52	25	
370328	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 800x450	400W	Mat Zwart	790	430	400	16	52	10	
370329	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1200x600	700W	Mat Zwart	1150	580	550	23	52	17	
370330	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1500x600	900W	Mat Zwart	1510	580	550	30	52	22	
370331	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1800x600	1200W	Mat Zwart	1750	580	550	34	52	25	

KLEURENKAART ACHTERIN >>

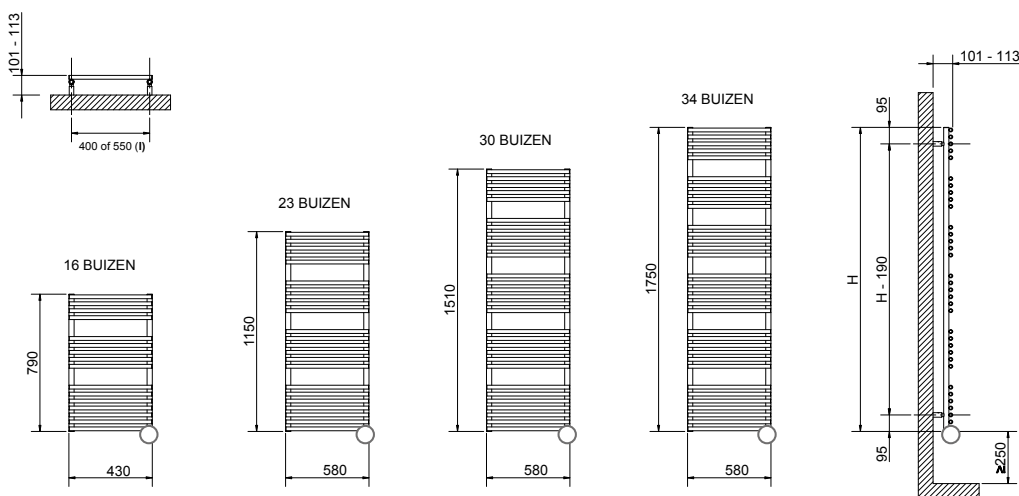

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam
Kinderslot
detectie



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren in gelakt staal \varnothing 30 mm
Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal \varnothing 22 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 101-113 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Standaard 1.20 meter met aangegoten schukostekker
*EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met korte snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 16 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 400, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (Zuur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort GLORIA BEDIENING:

EcoDesign thermostaat

Kleur thermostaat:

Witte radiator: Wit

Zwarte radiator: Mat Zwart

Gekleurde radiator: Chroom



E-Comfort GLORIA REMOTE BEDIENING:

Remote thermostaat of afstandsbediening

Kleur REMOTE thermostaat:

Witte radiator: Wit

Gekleurde radiator: Licht grijs



ART.NR.CODE DETAILS:*


DRL ART.NR.	KORTERE SNOEREN EcoDesign thermostaat
xx25xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx50xx	EcoDesign snoer 50 cm



STANDARD



RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE



RAL 9016 - R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE

CLASSIC

Must have selection colors




RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



T11
BIANCO OPACO
MATT WHITE



T10
BEIGE OPACO
MATT BEIGE



RAL 1013 - R40
PEARL WHITE



S17
BAHAMA BEIGE



RAL 9005 - R13
NERO
JET BLACK




RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY




T19
BRITISH GREY



S07
GRAFITE
GRAPHITE



F43
GREY ANTRACITE



RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESO
YELLOW RAPE



H27
ROSSO VIVO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 5017 - R18
BLU OLTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY




F30
WHITE SAND



F25
QUARTZ DUST



F31
CORTEN BROWN



F36
TERRA



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



F23
SPARKLING GREY




F04
GRIGIO GRAFITE
GRAPHITE GREY




F15
NERO BRILLANTE METALLIZZATO
METAL SPARKLING BLACK



F24
BLACK STAR



T01
NERO OPACO
MATT BLACK



RAL 6019 - R26
WEISSGRÜN
LIGHT GREEN



F45
SAGE GREEN




F14
EFFETTO BRONZO ANTICO
OLD BRONZE EFFECT

SPECIAL


Innovative and modern colors



F20
MILKY



S03
PERGAMON




T15
TELA OPACO
TELA



T20
WHITE GREY




F09
GRIGIO ALBA METALLIZZATO
GRAPHITE LIGHT GREY




S02
MANHATTAN




F52
MARRAKEGH LIGHT



H48
TORTORA
DOVE




T12
GRIGIO CHIARO OPACO
MATT LIGHT GREY



F51
POZZOLANA



F39
BALMORAL GREY



F44
CLAY



T23
POWDER



S22
PERLAGE



F46
VELVETY SAND



F07
EFFETTO ARGENTO
SILVER EFFECT



H56
PIETRA LAVICA
LAVIC STONE




S28
ANVIL



F26
DARK ALUMINIUM



T24
NABUK



F38
SANDSTONE



T17
ACAI MATT



S27
VIRGINIA LEAF



S26
ANODIC SILVER




F32
GREY SKY



H09
LAGO
LAKE




S24
BRIGHT COPPER



S25
VINTAGE COPPER



F49
NEW LIGHT CORAL



F34
RED SAND



F33
EMERALD SAND



F06
NERO RUVIDO METALLIZZATO
METAL ROUGH BLACK




M01
GOLD BLACK



F96
FORSILANDEN



S23
JAZZ BRASS



F41
AMBER GOLD



F22
ORO CLASSICO
CLASSIC GOLD



S29
SMOKY QUARTZ




F50
HIGHLAND



F48
BASALT



F27
MOONSHINE



F37
DENIM BLUE



S30
CAST IRON



W02
CARBONE




F53
SILVER LOOK

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

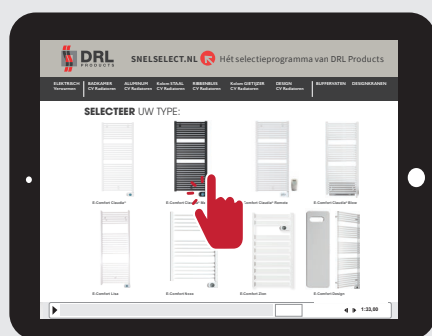

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

DRL GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.