


Technisch Gegevensblad

DUCT SEAL

Dichtmassa

op basis van butylrubber

Vormbare thermoplastische afdichtingskit op basis van butylrubber. Het kan gemakkelijk en nauwkeurig in vorm worden gekneed en biedt snelle en hoogwaardige afdichtingsmogelijkheden.

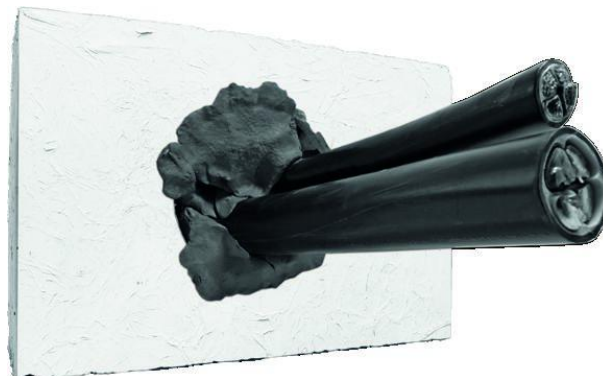

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DUCT SEAL 0.454 kg
Artikelnummer	240358
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
Eigenschappen	Ondanks vaste consistentie en vormbestendigheid gemakkelijk te modelleren
	Voortreffelijke hechting op nagenoeg alle materialen (metaal, beton, steen, hout, glas, keramiek, emaille e.v.a)
	Viscositeit plastisch
	Voortreffelijke verouderingsbestendigheid
	Zeer goed bestand tegen vele gassen
	Zeer goed bestand tegen vele condensaten
	Bestand tegen UV-stralen
	Halogeenvrij
	Milieu-ontziend
	Zeer goede waterbestendigheid
	Eenvoudig te verwerken
Toepassing	Afdichten van muurdoorvoeringen, kabelkanalen, elektrische apparaten, rioolbuizen, sanitaire installaties

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Content	454 g
Kleuren	grijs
Density	1 g/cm ³
Operation temperature min	40 °C
Operation temperature max	100 °C
Short-term heat resistance	120 °C

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Universele afdichtingskit
Douanetariefnummer	40059100
EAN/GTIN	4010311127972

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	10	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	178	178	320	
Breedte (mm)	106	106	320	
Hoogte (mm)	47	47	190	
Netto gewicht (kg)	0.509	0.509	5.09	
Bruto gewicht (kg)	0.509	0.509	5.39	