


# Equinox 165 20W 2300lm 930 SSC01D

Artikelnummer 2059936


Concord

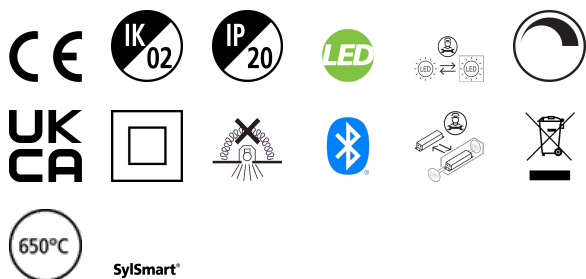



Equinox is een elegante en innovatieve armatuur die is ontworpen met behulp van de nieuwste optische technologie. Het is een hoogwaardige en efficiënte verlichtingsoplossing voor kantoren, horeca en winkels. Het creëert inspirerende halo-effecten die worden geregeld door een uniek instelbaar optisch systeem. SylSmart dimbare downlight, kleurweergave-index Ra >90, kleurtemperatuur: 3000K warm wit, klasse II, gatmaat: 165 mm. Lage verblinding UGR<19.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

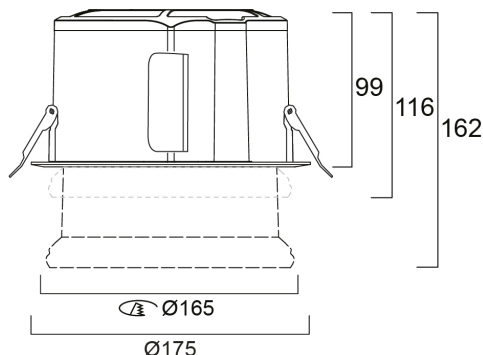

### Fotometrie



# Equinox 165 20W 2300lm 930 SSC01D

Artikelnummer 2059936

Concord

## Algemene gegevens

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                       | Equinox 165 20W<br>2300lm 930 SSC01D |
| Technologie                       | LED                                  |
| Lampvoet                          | N/A                                  |
| Behuizing                         | Aluminium                            |
| Montage                           | Plafondinbouw                        |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                 |
| Algemene toepassing               | Kantoor                              |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 1°C...+25°C                          |
| Werkings temperatuur (°)          | 25                                   |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                  |
| ETIM klasse                       | EC001744                             |
| Garantie                          | 5 jaar                               |

## Optische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 2300    |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 115     |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000    |
| Lichtkleur                    | Warmwit |
| CRI (Ra)                      | 90      |
| Kleurafwijking in de tijd     | 3       |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3   |
| Bundel breedte (°)            | 64      |
| Type licht distributie        | Diffuus |
| Luminantiecontrole            | < 19    |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1     |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 20                          |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.96                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse II                   |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Montage ballast                                                          | Afstand                     |
| Dimbaar                                                                  | Ja                          |
| Dimtechnologie                                                           | SylSmart Standalone (SSC)   |
| Minimum dimniveau (%)                                                    | 1                           |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 650                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 26.4                        |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 224                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | D                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 16                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                        | 21                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 26                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                        | 33                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 10                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                        | 13                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 16                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                        | 20                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede min                                      | 0.5                         |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 2.5                         |

# Equinox 165 20W 2300lm 930 SSC01D

Artikelnummer 2059936

Concord

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 114000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 108000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 51500  |

## Fysieke gegevens

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing                | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP waarde                      | IP20                             |
| IK waarde                      | IK02                             |
| Afwerking diffusor             | Overige                          |
| Materiaal diffusor             | PMMA Acryl                       |
| Afwerking reflector            | Not Applicable                   |
| Hoogte (mm)                    | 99                               |
| Nominale diameter product (mm) | 175                              |
| Gewicht (kg)                   | 1.55                             |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768599363  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 30.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 30.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 17.5           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768599363 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 30.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 30.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 17.5           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 1-25 |