

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony 9001K - Vuistslagknop Ø41mm - Gat Ø30mm - Verlicht - 3 standen - Rood

9001KR9P38LRR

EAN Code: 3389119001281

Prijs: 98,60 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K
device short name	9001K
product of component type	Kop voor verlichte drukknop
type operator	blijven
operator profiel	Rood vuistslag Ø 41 mm, niet gemarkeerd
voeding lichtblok	Rechtstreeks

Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
gewicht product	0,186 kg
werkingspositie	Eender welke positie
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
informatie positie operator	2 posities
type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
mechanical durability	5000000 cycles
lichtbron	LED
lichtbron	gloeierend
lamp fitting	BA 9s
Us nominale voedingsspanning	120 V AC/DC
Us nominale voedingsspanning	120 V AC/DC
compatibility code	9001K
kap/operator of lenskleur	Rood
nominale voedingsspanning	120 V
kleur lichtbron	Rood
operator profiel	Vuistslag Ø 41 mm
type operator	Druk-trek
extra informatie operator	Opschroefbaar kunststof
formaat	30 mm

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 60536
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 60536
IP-beschermingsgraad	IP65/IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
standards	UL 508 JIS C 852 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 4520 IEC 60947-5-4
product certifications	UL 508 NEMA
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,572 cm
verpakking 1 breedte	5,334 cm
verpakking 1 lengte	9,144 cm
verpakking_1_gewicht	154,221 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja


WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

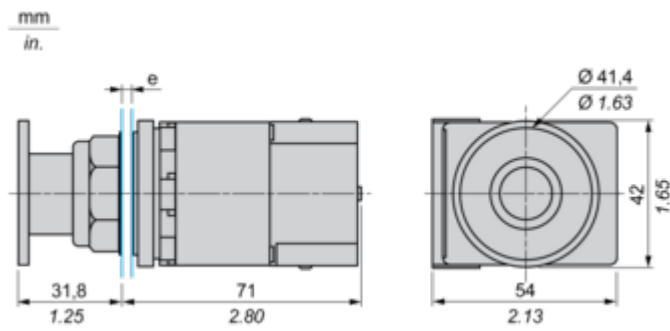


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

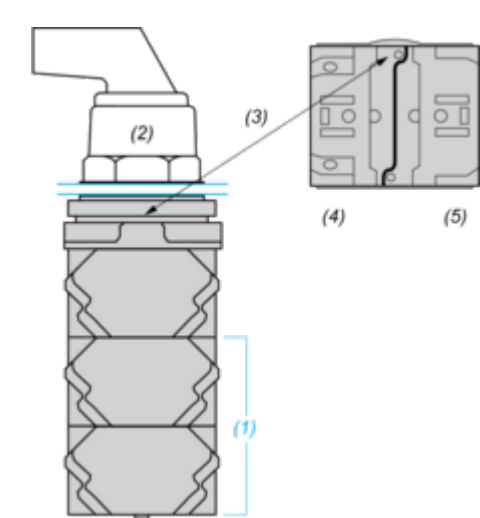

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

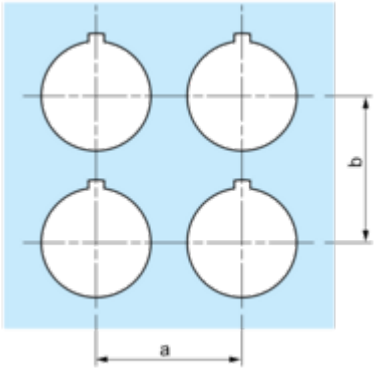

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

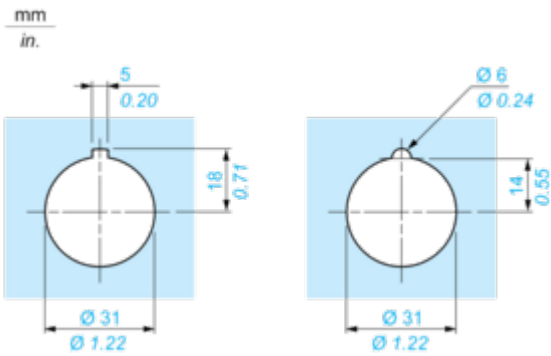

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K

Compliant with IEC, UL, CSA, EN and NOM standards, CE marking

IP66, NEMA 4 rated (Heavy duty, oil tight, waterproof and dust tight without requiring boots)

American Bureau of Shipping Approved for Marine Applications & meet all US automotive standards

-25°C to +70°C operating temperature range

Contacts and heads designed against vibration (2 to 500 Hz: 7gn), ensuring secure mounting and wiring

Class I Div. 1 (gas) and Class II Div. 1 (dust) with reed contact blocks