

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 MP, Mini Pragma, Inbouwverdeler, Transparante deur, 2x12 modules, IP40, 63A

MIP21212T

EAN Code: 3606480146046

Prijs: 55,85 EUR

Hoofd

range	Resi9
productnaam	RESI9 MP
product of component type	Behuizing
enclosure type	Modulaire behuizing
aantal modules (18 mm) per rij	12
aantal horizontale rijen	2
Type deur	Translucide
breedte	Wand: 270 mm Buiten: 294 mm
hoogte	Wand: 353 mm Buiten: 377 mm
diepte	Buiten : 18 mm Wand : 80 mm Totaal : 98 mm

Complementair

montage behuizing	Verzonken
aantal modules van 9 mm	24
totaal aantal modules (18 mm)	24
[In] rated current	63 A
railtype	35 mm asymmetrische rail
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
kalbelinvoer	Voorgesneden gaten
werking aansluitblok	Aarding
aantal klemmenblokken	1 aarding (geschroefd) met 16 uitgangen
vertrekken verdeelklem	2 x 16 mm ² voor aarding 6 x 6 mm ² voor aarding 8 x 10 mm ² voor aarding
materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
inwendige diepte	76 mm
kleur	Voorkant: wit (RAL 9003) Deur: translucide

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24
quality labels	IMQ
vuurbestendigheid	Deur: 650 °C Voorkant: 750 °C Achterdeel: 850 °C
IP beschermingsgraad	IP40
IK beschermingsgraad	IK07
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,000 cm
verpakking 1 breedte	29,500 cm
verpakking 1 lengte	37,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,395 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,897 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	80
verpakking_3_hoogte	120,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	138,352 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	40 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	36 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	8 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	15
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping leg for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.


Smoked translucent

White (polish)

Smoked transparent

Options


- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP41
- Keylock

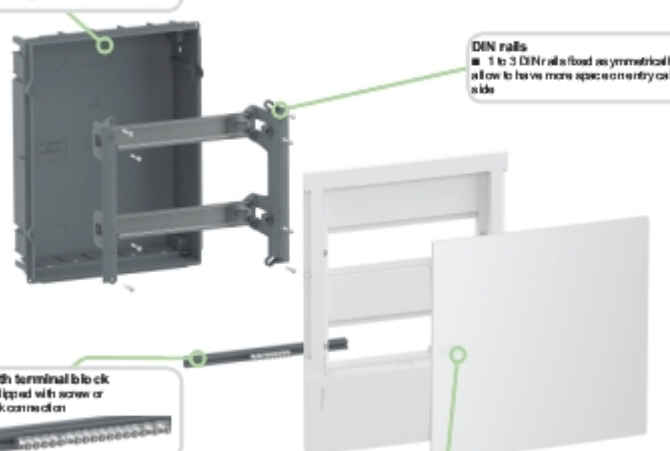

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

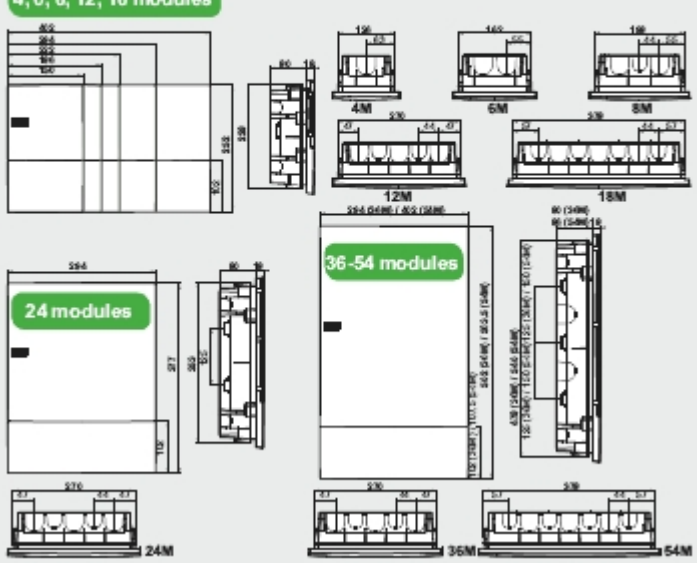

4 modules: 196 (width), 230 (depth), 230 (height)

6 modules: 290 (width), 230 (depth), 230 (height)

8 modules: 384 (width), 230 (depth), 230 (height)

12 modules: 578 (width), 230 (depth), 230 (height)

18 modules: 872 (width), 230 (depth), 230 (height)

24 modules: 1166 (width), 230 (depth), 230 (height)

36-54 modules: 1550 (width), 230 (depth), 230 (height)

Image of product in real life situation

