


START Spot 6W 610lm 3CCT IP65 Wit

Artikelnummer 0005565

SYLVANIA


START

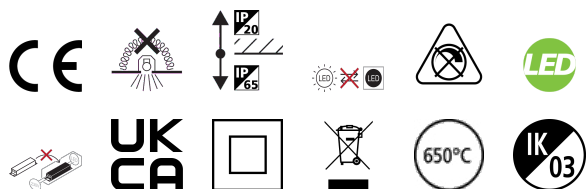

LED inbouwspot, vast, niet dimbaar, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 100° graden stralingshoek, polycarbonaat witte behuizing, laag profiel 47 mm inbouwdiepte, IP65 aan de voorkant, IK03, loop-in/loop-out aansluitklemmen voor snelle bedrading, 87 mm randdiameter, 68-74 mm uitsparing, matte lens. Extra zilveren of zwarte rand kan als accessoire worden besteld.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

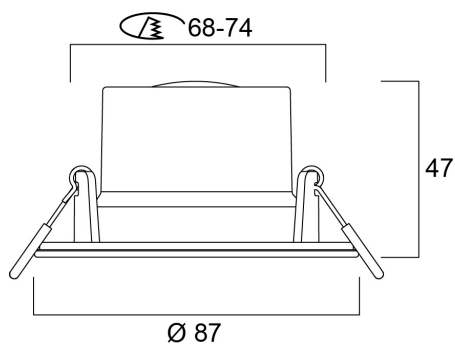

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.35 1.37	50° 54.1° 59.9°	995 968 881
1.0	2.70 2.74	50° 54.1° 59.9°	249 242 220
1.5	4.05 4.11	50° 54.1° 59.9°	166 161 147
2.0	5.40 5.49	50° 54.1° 59.9°	125 121 110
2.5	6.75 6.86	50° 54.1° 59.9°	100 97 88
3.0	8.10 8.23	50° 54.1° 59.9°	80 78 70

Distance (m) Cone diameter (m)
— C0 - C180 (half beam angle: 107.3°)
— C90 - C270 (half beam angle: 108.2°)



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

START Spot 6W 610lm 3CCT IP65 Wit

Artikelnummer 0005565

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Spot 6W 610lm 3CCT IP65 Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	610
Efficiëntie armatuur lm/W	104
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	100
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	6
Stroom (A)	0.026
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.65
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	100
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	20
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (μ s)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	256
Max. Armaturen per 13A C automaat	332
Max. Armaturen per 16A C automaat	418
Max. Armaturen per 20A C automaat	511
Max. Armaturen per 10A B automaat	155
Max. Armaturen per 16A B automaat	246
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	39000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	36000

START Spot 6W 610lm 3CCT IP65 Wit

Artikelnummer 0005565

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	47
Nominale diameter product (mm)	87
Gewicht (kg)	0.07

Verpakkingen

EAN code	5410288055657
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288055654
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.5
Binnenbreedte verpakking (cm)	7.5
Binnenlengte verpakking (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288055651
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	40.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40