


## Valena™ Next Rolliukbedieningen

Ref.nrs.: 7 412 52/53 - 7 413 52/53 - 7 417 52/53




### 1. TOEPASSING

Bedieningsmechanismen voor rolluiken, zonneweringen en zonneschermen. Geleverd met modulehouder, wip en beschermkap. Voor inbouw.  
Uit te rusten met een afdekraam.

### 2. GAMMA

| Beschrijving                                            | Wit      | Aluminium | Zwart    |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Drukknop<br>rolluiken / zonneweringen / zonneschermen   | 7 412 53 | 7 413 53  | 7 414 53 |
| Schakelaar<br>rolluiken / zonneweringen / zonneschermen | 7 412 52 | 7 413 52  | 7 414 52 |

### 3. AFMETINGEN (mm)

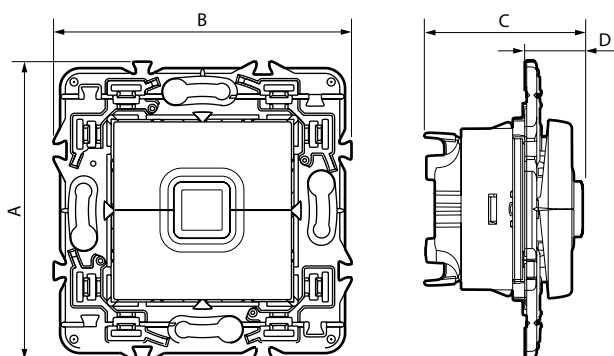


| A  | B  | C  | D  |
|----|----|----|----|
| 74 | 74 | 39 | 14 |


### 4. AANSLUITING

Type klemmen: steekklemmen  
Striplengte: 13 mm  
Capaciteit van de klemmen (min.): 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

#### ■ 4.1 Bekabeling van de drukknop (ref.nr. 7 41x 53)

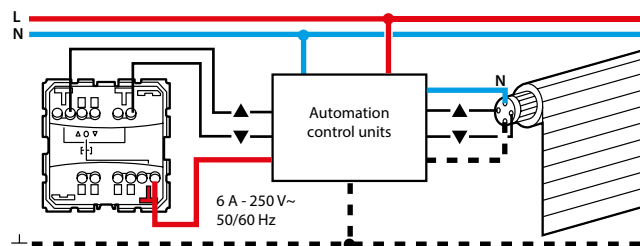


#### ■ 4.2 Bekabeling van de schakelaar (ref.nr. 7 41x 52)

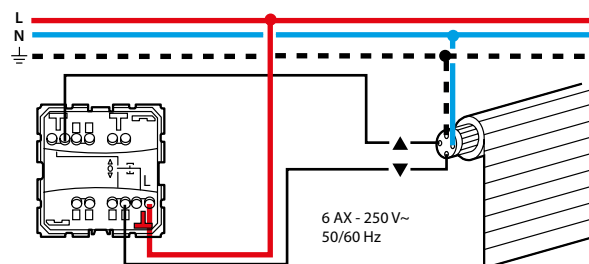

### 5. WERKING

Ref.nr. 7 41x 53: dubbele drukknop per automaatkast (sluitmechanisme) waarmee één of meerdere motoren van opengaande elementen kunnen worden bediend.

Ref.nr. 7 41x 52: dubbele schakelaar voor rechtstreekse bediening van de motoren van de opengaande elementen (mechanisme met vaste standen).



## 6. TECHNISCHE KENMERKEN

### ■ 6.1 Mechanische kenmerken

Testen op slagvastheid: IK 04

Binnendringing van vaste/vloeibare deeltjes: IP 41 (C15-1000) gemonteerd product

### ■ 6.2 Materiaalkenmerken

Bedieningstoets: ABS wit RAL 9003

ABS geschilderd gesatineerd uitzicht voor aluminium en zwart

Sokkel: PC

Aandrijving: PC

Houder: Galfanstaal + polyamide 6.6 RAL 7016

Halogeenvrij

UV-bestendig

### ■ 6.3 Elektrische kenmerken

Zelfdovend: 650 °C / 30 s

Spanning: 250 VAC

Stroomsterkte: 7 41x 52 : 6 AX

7 41x 53 : 6 A

Aanbevolen maximumvermogen: 500 W

### ■ 6.4 Klimaatkenmerken

Opslag: - 10 °C tot + 70 °C

Gebruik: - 5 °C tot + 35 °C

## 7. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen

### ■ 7.1 Bestendigheid tegen reinigingsmiddelen

Hexaan (EN 60669-1), brandspiritus, zeepwater, verdunde ammoniak, tot 10 % verdund puur bleekwater, glasreinigingsmiddel, vooraf geïmpregneerde doekjes.

**Opgelet:** voor het gebruik van andere specifieke producten dient u vooraf een test uit te voeren.

### ■ 7.2 Bestendigheid tegen reinigingsmiddelen die in ziekenhuizen worden gebruikt

Anios, Surfianos, Bactily sine, waterstofperoxide (zuurstofwater 35 %).

## 8. CONFORMITEIT - GOEDKEURINGEN

Voldoen aan de installatie- en productienormen.

Zie [www.legrandservices.nl](http://www.legrandservices.nl)