# Fiche technique

## Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70130

## Référence: 6114240



Angle plat en PC/ABS sans halogène pour changement de direction des goulottes d'appareillage GKH.

Le couvercle doit être commandé séparément.

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6114240 |
| Typee | GKH-F70130RW |
| Désignation 1 | Angle plat |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x130 |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 66 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 5,9504 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70130

## Référence: 6114240

### Dimensions

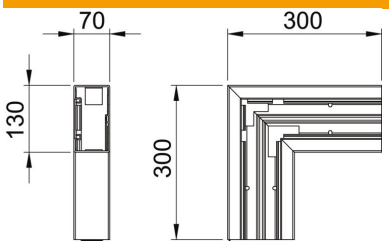


| | |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Hauteur | 70 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de parties supérieures | 1 |
| Modèle | Socle |
| pour largeur de goulotte | 130 mm |
| pour hauteur de goulotte | 70 mm |
| Sans halogène | oui |
| Étrier de retenue de câble | non |
| Raccord de conduit | non |
| Type de montage de la couvercle | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Largeur de la partie supérieure | 76,5 mm |
| Largeur de la couvercle 2 | 0 mm |
| Largeur de la couvercle 3 | 0 mm |
| Changement de direction | vertical convexe / concave |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | oui |
| Indice de protection code IK | IK08 |
| Symétrique | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min. | 90 mm |