


LYTESPAN TRIMLESS RECESSED 1M BLACK 9000-1/B-TR

Artikelnummer 2070250


Concord

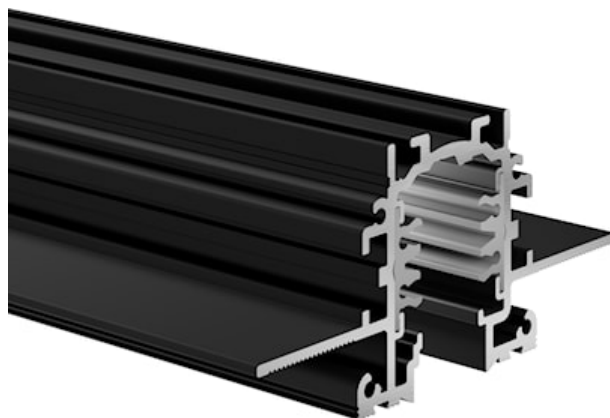

Lytespan Trimless Recessed - 3-fasenrail + 2 circuits sturing L1/L2/L3/Neutre/aarding 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC, DALI, DMX, 1-10V etc. compatibel, kringen kunnen individueel worden aangestuurd, aluminium behuizing, geschikt voor trimless inbouw, 1000 x 92 x 42,8 mm (L x B x H), zwart (RAL 9005). Raadpleeg de lijst met compatibele adapters.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

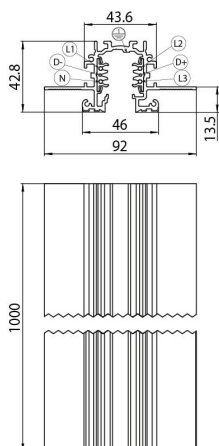

Fotometrie

LYTESPAN TRIMLESS RECESSED 1M BLACK 9000-1/B-TR

Artikelnummer 2070250

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	LYTESPAN TRIMLESS RECESSED 1M BLACK 9000-1/B-TR
Technologie	Electronic Device
Type accessoire	Electrical
Type of accessory	Track
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Wandinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Kantoor
ETIM klasse	EC000101
Garantie	5 jaar

Elektrische gegevens

Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
Lengte (mm)	1000
Breedte (mm)	92
Hoogte (mm)	42.8
Gewicht (kg)	1.7

Verpakkingen

EAN code	5025768702503
Enkele lengte verpakking (cm)	106.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.2
DUN14 (inner)	05025768702503
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	106.0
Breedte omdoos (cm)	6.2
Diepte omdoos (cm)	6.2