Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, A2, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1105125

Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw.



A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1105125
Type	CL2008UP2000A2
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x20x8
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	23,55 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2039 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, A2, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1105125

Afmetingen

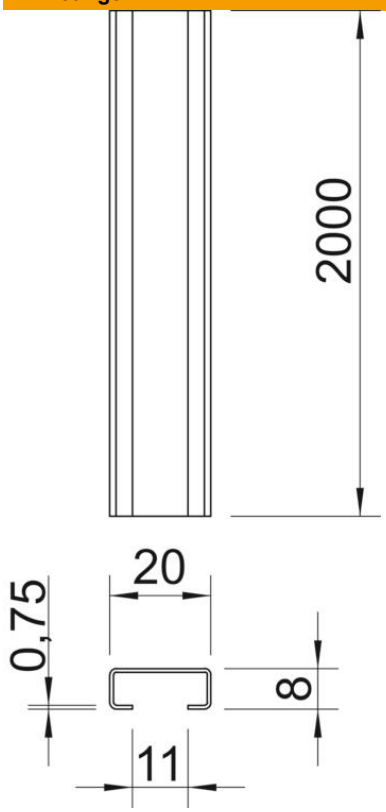

Lengte	2.000 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	8 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	10 mm
Bundel	20 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	0,75 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,3 cm²
Statische waarde Iy	0,03 cm⁴
Statische waarde Iz	0,17 cm⁴
Statische waarde Wy	0,03 cm³
Statische waarde Wz	0,17 cm³