



## PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige vervanging van een oud model
- Makkelijke toegang tot de korf zonder het toestel te demonteren of de tank te ledigen
- Geschikt voor het installeren van 1 WC + 1 wastafel

## AANSLUITINGEN


← Afvoerdiameter  
ext: 22/28/32 mm

→ Diameter inlaten  
ext: 40, 100 mm



mono-mes

Directe toegang tot de korf in geval van verstopping door verkeerd gebruik, zonder demontage van het apparaat en zonder het reservoir te legen




## INHOUD VERPAKKING

Terugslagklep, aansluitingen, actief koolstoffilter inbegrepen om geuren te neutraliseren

## POMPCURVE

Opvoerhoogte (m)

Max. aanbevolen hoogte: 5 m

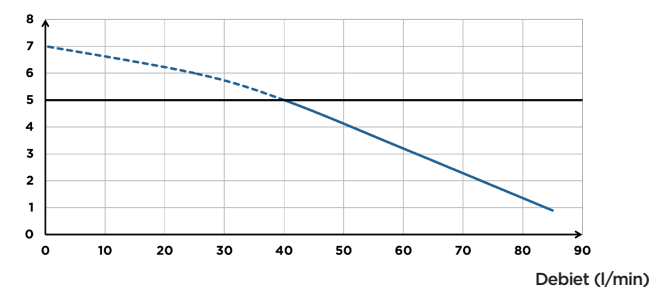

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Aantal inlaten                    | 2                    |
| Diameter inlaten ext              | 40, 100 mm           |
| Afvoerdiameter ext                | 22/28/32 mm          |
| T° max. van inkomend water        | 35°C                 |
| Spanning - Frequentie             | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Motorverbruik                     | 400 W                |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP44                 |
| Elektrische klasse                | I                    |
| Geluidsniveau                     | 46 dB(A)             |
| <b>Identificatie en logistiek</b> |                      |
| Brutogewicht                      | 6 kg                 |
| EAN-code                          | 3308815074061        |
| Artikel nr.                       | ST2UPSTD             |

## OPTIONEEL

Sanialarm  
EAN-code: 3308810042799  
Artikel nr.: ALARM

