



70 RT HP is een complete reeks lastscheiders van 16 A tot 160 A, verkrijgbaar in behuizingen van zowel isolerend materiaal als aluminium, in bedienings- of noodversies, compatibel met de belangrijkste toepassingen in residentiële, tertiaire en industriële omgevingen. Er zijn ook DC-versies voor fotovoltaïsche toepassingen beschikbaar van 16 A tot 40 A in een isolerende behuizing. De serie wordt compleet gemaakt met paneelversies van 16 A tot 1000 A en DIN-rail uitvoeringen van 16 A tot 63 A, die kunnen worden uitgerust met hulpcontacten. De apparaten zijn ontworpen om de bedradings tijd te verkorten, de installatie te vereenvoudigen en maximale veiligheid en robuustheid te garanderen, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.


ELEKTRISCHE KENMERKEN

ELEKTRISCHE KENMERKEN		- Functionele kenmerken	
Installatieautomaat	Roterende lastscheider	Versie	Doos
Nominale stroom (A)	63	Materiaal	Isolatie
Aant. polen	3P	Type	Voor noodgevallen
Nominale isolatie spanning U_i (Vac)	690	Kleur knop	Rood
Stroom bij AC21A (415 V)	63	Vergrendelbaar	JA (max. 3 sloten op UIT)
Stroom in AC22A (415V)	63	IP waarde	IP66/IP67/IP69
Stroom in AC23A (415V)	63	Mechanische weerstand	IK08
Voorwaardelijke kortsluitstroom I_{cc} (415 V) (kA)	6	Bescherming tegen indirect contact	Dubbele isolatie
Kabel sectie	2,5-25 mm ²	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
ACCESSOIRES		- Kabel invoer aan de bovenkant	2 x M25/M32 uitbreekpoorten
Type accessoire	Max. 2 hulpcontacten (1 per zijde)	Kabel invoer aan de onderkant	2 x M25/M32 uitbreekpoorten

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

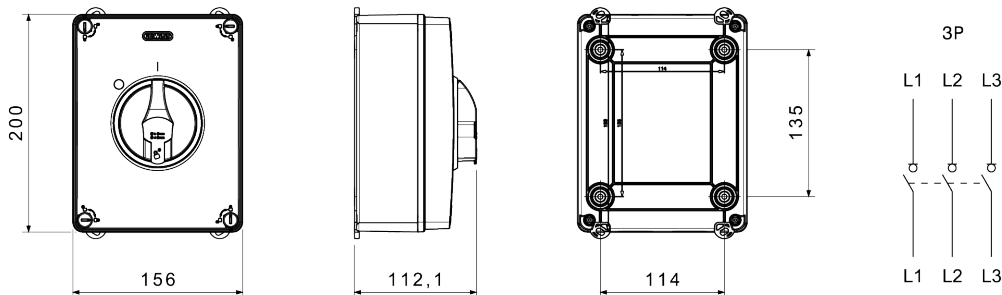

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67/IP69

IK

IK08

STANDARDS/APPROVALS

