

# Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2024233



Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekcontasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

## Stamgegevens

Artikelnummer	2024233
Type	V-TEC L PG29 SGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met lange tap
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG29
Kleur	zilvergrijs; RAL 7001
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,86 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2057 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2024233



## Afmetingen

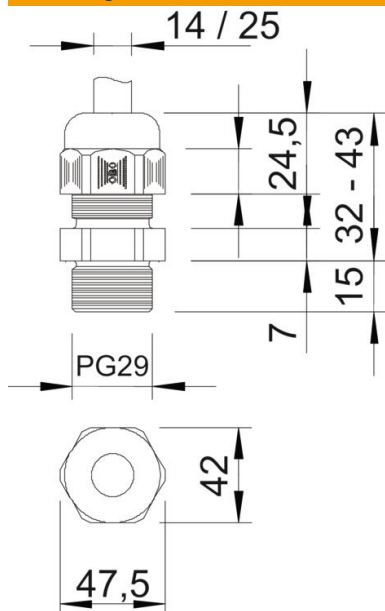

Afmeting e	47,5 mm
Afmeting L max.	43 mm
Afmeting L min.	32 mm
Maat L1	15 mm
Maat L2	7 mm
Maat L3	24,5 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	25 mm
Afdichtbereik D min.	14 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 29
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	15 mm
Nominale schroefdraadmaat	29
Spoed	1,5 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	5 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	42
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	47,5 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C

# Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2024233



## Technische gegevens

Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max.	25 mm
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min.	17 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja