

Sanicondens Clim Mini S



6 m




PRODUCTVOORDELEN

- Mini-pomp voor een discrete installatie
- Geluidsarm: slechts 21 dB(A)
- Beveiligingssysteem: thermische beveiliging op 130°C en overloopalarm
- Gemakkelijk te controleren: transparante voet

AANSLUITINGEN

- (A) Aansluiting voor condensaatbak
- (B) Detectieblok
- (C) Pompblok
- (D) Beluchtingsklep tegen overheveling
- (E) Rioolbuis

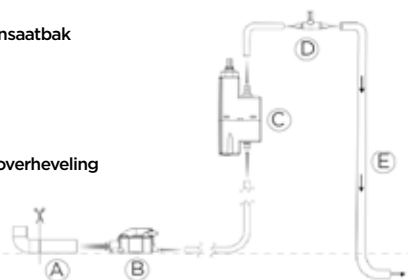


INHOUD VERPAKKING

Pomp, sensorblok, slang (1,2 m), sensorhouder, ontluchtings slang, voedingskabel

POMPCURVE


Opvoerhoogte (m)

Max. aanbevolen hoogte: 6 m

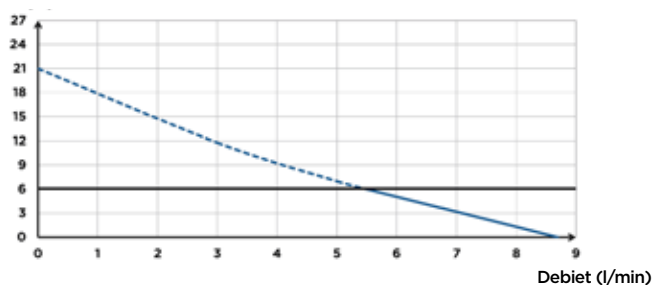

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. vermogen van de bijbehorende airco	8 kW
Inlaatdiameter DN	16 mm
Afvoerdiameter DN	6 mm
Max. debiet	9 l/h +/-15%
T° max. van inkomend water	35°C
Max. aanzuiging tussen detectieblok en pomp	2 m
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz
Max. opgenomen motorvermogen	22 W
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Geluidsniveau	21 dB(A)
Identificatie en logistiek	
EAN-code	3308815083520
Artikel nr.	CLIMMINI3S

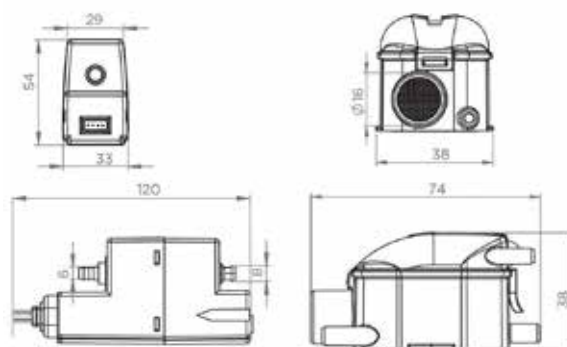

Afmetingen (mm)