

# Technisch specificatieblad

Vierkante inbouweenheid voor dekvloerhoogte 55 mm

Artikelnummer: 7405039



Inbouweenheid GES9 met een vaste hoogte van 55 mm voor de binnentoepassing in installatiekanaalsystemen in droge ruimten met droog onderhouden vloeren. Met twee inbouwdozen voor verticale montage van Module 45-apparatuur en vier trekantlastingen. Voor de montage van Module 45-apparatuur zijn twee inbouwramen nodig.

De datamodules worden gemonteerd met maximaal twee optionele montageplaten MPMT45.

De apparatuuroos is uitgerust met universele bevestigingshoeken.



PA Polyamide

## Stamgegevens

Artikelnummer	7405039
Type	GES9 55U V 9011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor kanaalmontage
Fabrikant	OBO
Dimensie	263x263x59
Kleur	grafietzwart, RAL 9011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	206,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,3663 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk



# Technisch specificatieblad

Vierkante inbouweenheid voor dekvloerhoogte 55 mm

Artikelnummer: 7405039



## Afmetingen

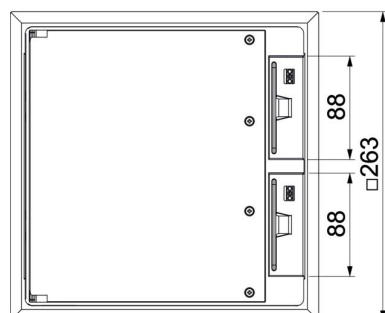

Lengte	263 mm
Breedte	263 mm
Hoogte	59 mm
Afm. h	55 mm

## Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	8
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Hoogte dekvloer min.	55 mm
Vloerhoogte min.	58 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	nee
Lengte buitenmaat	263 mm
Lengte inbouwmaat	242 mm
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Heavy-duty uitvoering	nee
Spanbereik D max.	31 mm
Spanbereik D min.	9 mm
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	5 mm