

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent -DN65 -À brides -HiFlow

Numéro d'article

HA065F

Propriétés du produit


Séparateurs d'air en acier – Haut débit

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Applicable pour les systèmes à haut débit (3 m/s)
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Raccord à bride PN16
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN300, diamètres supérieurs disponibles sur demande
- Une garantie exceptionnelle

Image du produit



Dimensions du produit

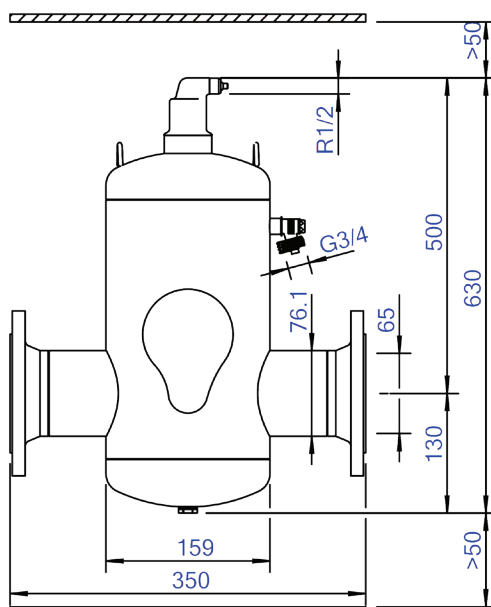

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Steel	Longueur de construction	350 mm
Avec vanne de vidange	Non	Classe de compression de l'article	PN 10
Qualité du matériau du boîtier	St 37 (1.0254)	Convient pour système ouvert	Non
Filtre à contre-courant	Non	Convient pour système fermé	Oui
Pression de service maximale	10 bar	Convient pour énergie solaire	Non
Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar	116.1	Avec filtre démontable	Non
Direction du débit variable	Oui	Volume du filtre	7 Ltr.
Avec isolation	Non	Principe de fonctionnement magnétique	Non
Type de séparateur	Air	Avec désaérateur automatique	Oui
Raccordement	Bride	Avec système de remplissage automatique intégré	Non
Modèle	Horizontal	Avec raccords	Non
Diamètre nominal	DN 65	Matériau du raccord	Steel
Mélange de glycol max.	50 %	Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Convient pour le chauffage	Oui	Norme de bride	DIN
Convient pour le refroidissement	Oui		

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

