

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur -
Dark Brass gebürstet

TARA

22 533 892 Produktversion ab 27.05.2021





TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet


TARA

22 533 892 Produktversion ab 27.05.2021


TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet

TARA

22 533 892 Produktversion ab 27.05.2021
mm [inches]

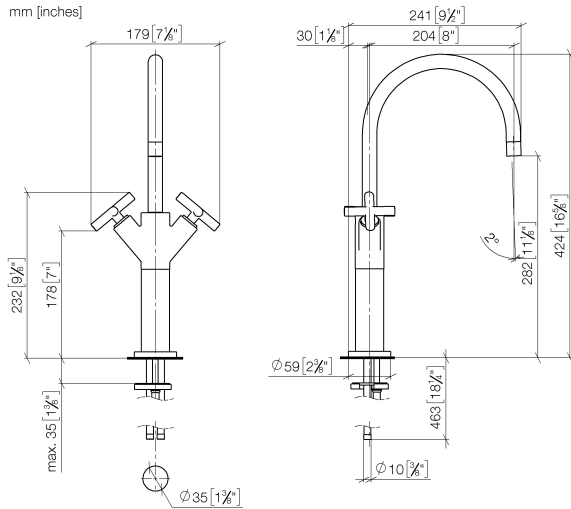

Durchflussdiagramm

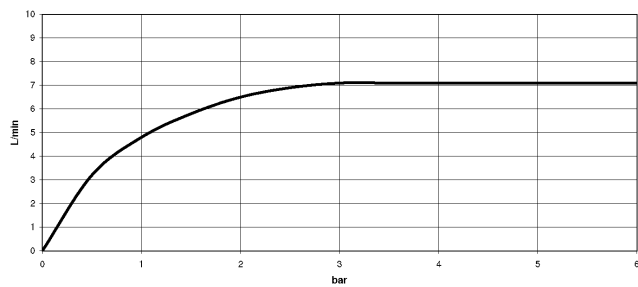

Zertifikate

ETA_18

WRAS_240702


LGA_18

GDV_0400

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet

TARA

22 533 892 Produktversion ab 27.05.2021

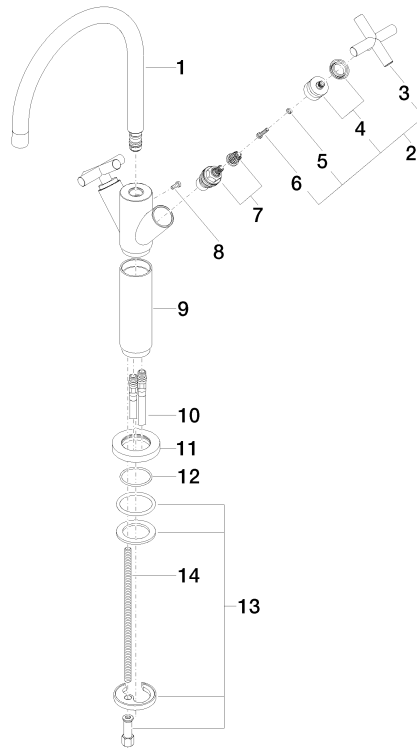

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
11	09 28 10 132-39	Rosette Ø 59 x Ø 35 x 9 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
13	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
1	90 28 22 214 01-39	Auslauf 200 mm, 7 l/min. - Dark Brass gebürstet	1,00	30
9	09 18 40 063-39	Hülse Ø 39,5 x 124 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
5	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	2,00	2
4	90 12 12 007 00-39	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Dark Brass gebürstet	2,00	30
3	09 20 89 010-39	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Dark Brass gebürstet	2,00	60
6	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	2,00	2
8	09 30 30 054 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm -	1,00	2
10	04 30 04 105 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
12	09 14 10 134 90	O-Ring 35,2 x 2,2 mm -	1,00	2
7	90 90 03 151 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
2	90 20 89 010 10-39	Griff - Dark Brass gebürstet	2,00	30
14	09 31 11 000 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 200 mm -	1,00	2