



**Flexibele aansluitslang
RVS omvlechting
KIWA keur**



Roentec

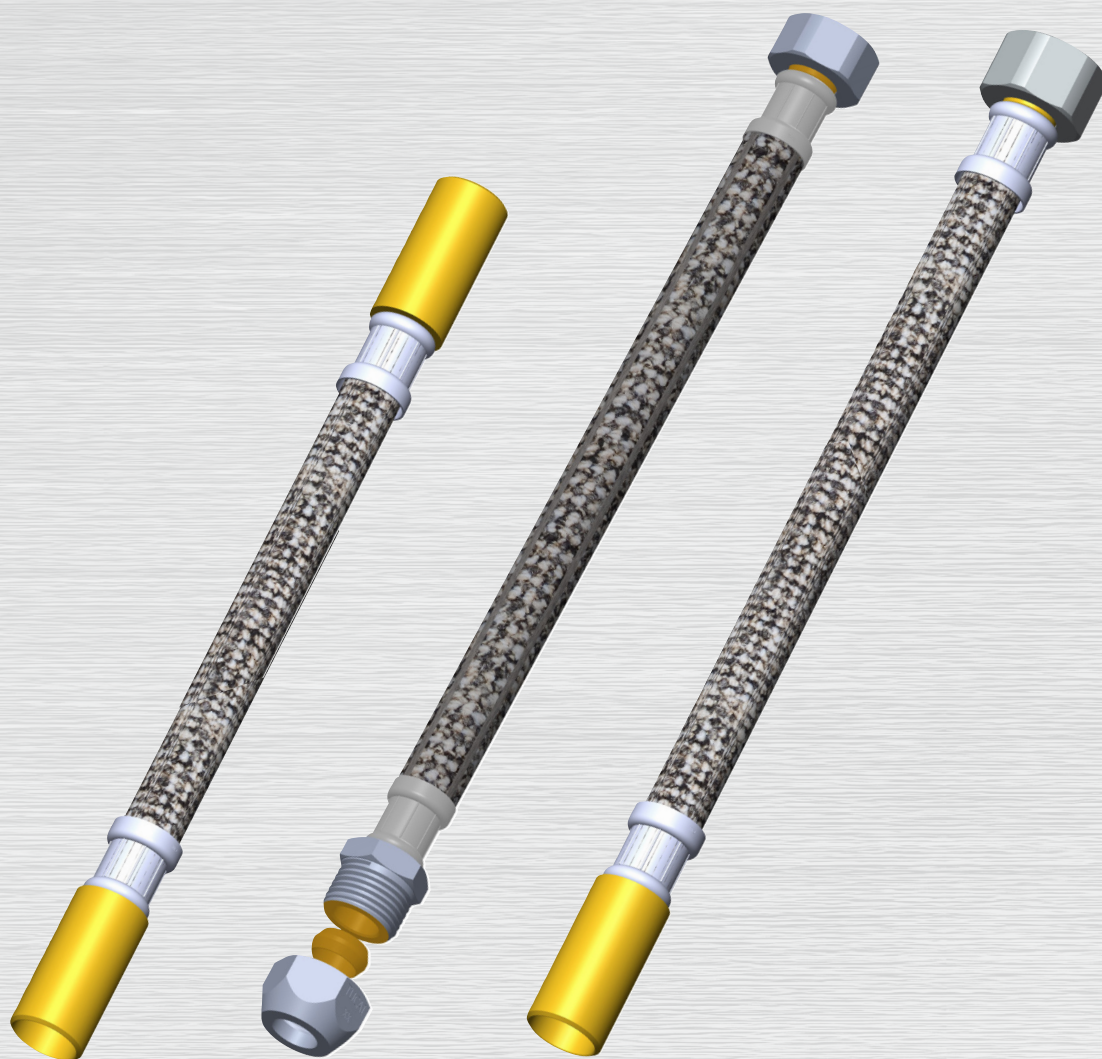

Flexibele aansluitslang RVS omvlechting KIWA keur

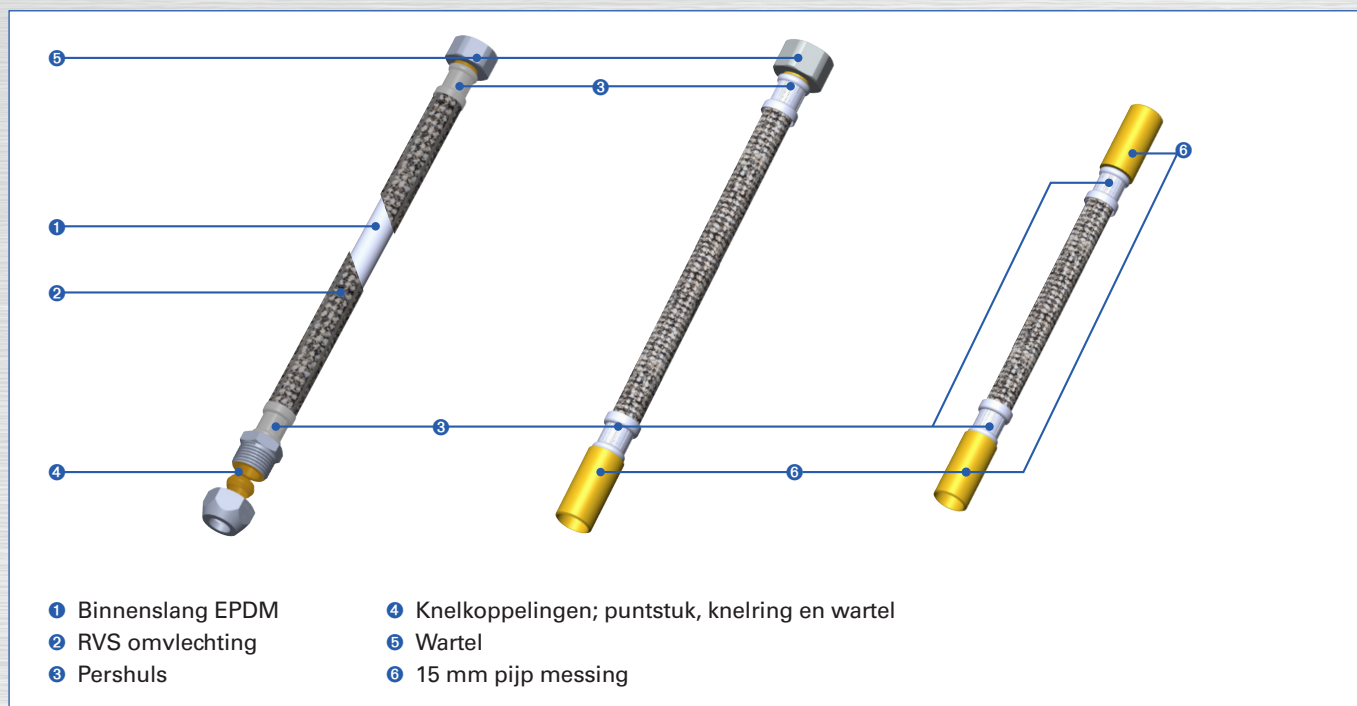

Toepassingsgebied

Voor aansluiting van sanitaire kranen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 28 l/min. (3 bar).

Specificaties

Binnenslang	EPDM
Omvlechting	RVS
Afdichtingsringen	EPDM
Koppelingen/aansluitingen	messing vernikkeld
Pershulzen	RVS
Max. bedrijfsdruk	10 bar
Buigradius	30 mm
Min./max. bedrijfstemperatuur	-5°C / +90°C
Glycolbestendig	max. 30%
Nom. flow	28 l/min. (3 bar)
Binnendiameter slang	8 mm
Buitendiameter slang	12 mm

Pentec Flexibele aansluitslang RVS omvlechting KIWA keur

Artikelnummer	Aansluitingen	Lengte
1251-0-20-01 (per 5 stuks verpakt)	15 pijp x 15 pijp	30 cm
1251-0-21-01 (per 5 stuks verpakt)	3/8" wartel x 15 pijp	50 cm
1251-0-22-01 (per 5 stuks verpakt)	3/8" wartel x 10 knel	50 cm
1251-0-23-01 (per 5 stuks verpakt)	15 pijp x 10 knel	50 cm
1251-0-24-01 (per 5 stuks verpakt)	1/2" wartel x 12 knel	50 cm
1251-0-25-01 (per 5 stuks verpakt)	12 knel x 10 knel	50 cm
1251-0-26-01 (per 5 stuks verpakt)	1/2" wartel x 3/8" wartel	50 cm
1251-0-27-01 (per 5 stuks verpakt)	1/2" wartel x 10 knel	50 cm



kiwa

Pentec

PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl

