


Artikelnummer: 01 026 06 99

Elektronische wastafelkraan PURIS E LD-M - lage druk mengwater

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametriseren via SCHELL Single Control SSC. Vor open warmwaterboilers. Met verlengde uitloop 140 mm.

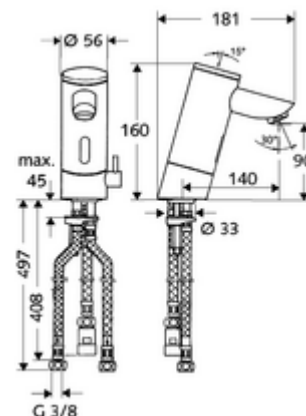

Leveringsomvang

- Eéngatskraan met infraroodsensor
 - Temperatuurregelaar
 - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
 - Magneetventiel 6 V met voorfilter
 - Straalregelaar
 - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V
- 3 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 380 x 500 mm
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
 - Max. looptijd (1 - 360 s)
 - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
 - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
 - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
 - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
 - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsreflectie
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
 - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
 - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V

Leveringsgegevens

- Gewicht: 2,60 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

SSC Bluetooth®-Module

Artikelnr.: 00 916 00 99

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter

Artikelnr.: 05 430 06 99

Opmerking

- Kranen met batterijvoeding met ombouwset 00 508 00 99, of 00 509 00 99 geschikt voor kraan met SWS.