

Lijnkoppelaar Sec KNX

Artikelnr.: 9080048

theben

KNX

Systeemapparatuur en pakketten

Funcatiebeschrijving

- Lijn- en zonekoppelaar KNX voor het verbinden van de KNX-backbone (hoofdlijn) met een onderliggende lijnen
- Lijnkoppeling voor het verbinden van een zones
- Segmentkoppeling voor het uitbreiden van een lijn (hoofdlijn) met extra segmenten (sublinie) alleen beschikbaar met ETS 6
- Filterfuncties voor groepstelegrammen en fysiek geadresseerde telegrammen configureerbaar
- Filteren, doorsturen en blokkeren van versleutelde en onversleutelde telegrammen onafhankelijk van de ingebruikname als KNX Data Secure-product
- Secure Proxy voor veilige gegevensuitwisseling tussen beveiligde apparaten en apparaten die niet via KNX Secure beveiligd zijn, alleen beschikbaar met ETS 6
- Projectplanning en ingebruikname van het apparaat vanaf ETS 4 bij gebruik als zonekoppeling, lijnkoppeling of lijnversterker. Met ETS 6 (aanbevolen vanaf 6.1.0) extra gebruik als segmentkoppeling en het gebruik van de Secure Proxy



Technische specificaties

Lijnkoppelaar Sec KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	24 V DC
Breedte	2 TE
Soort montage	DIN-rail

Lijnkoppelaar Sec KNX	
Type aansluiting	KNX-busklem
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP 20

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/9080048


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Lijnkoppelaar Sec KNX

Artikelnr.: 9080048

theben

Maattekeningen

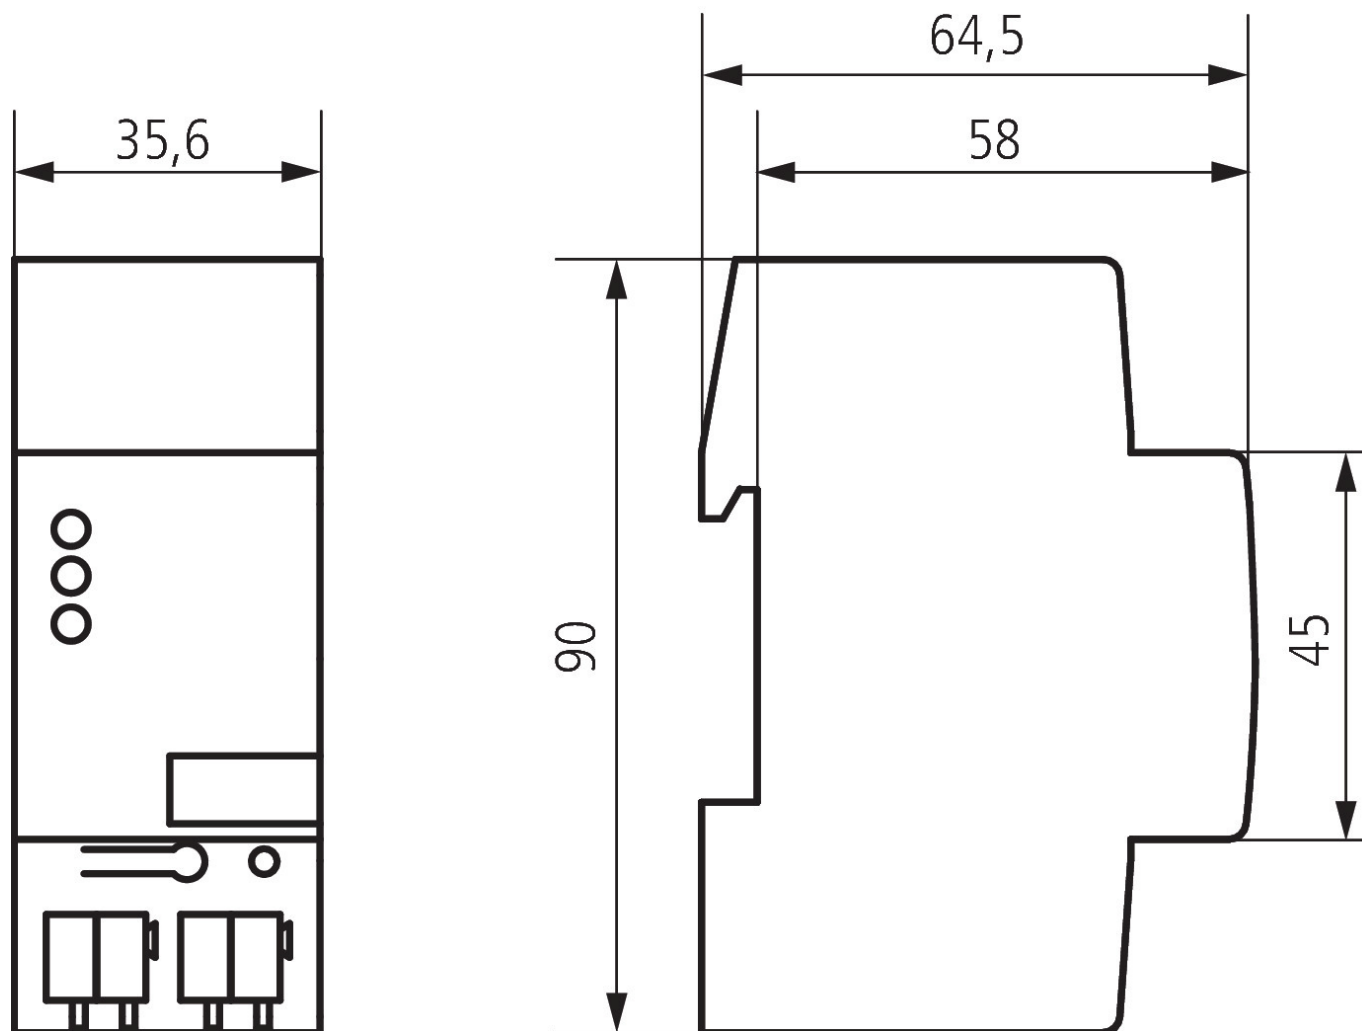

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/9080048

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

2-2-2026
Pagina 2 van 2