Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

ETCM Maxi-1 max 8,4bar

Artikelnummer

ETCM-M1-8.4

Produkteigenschaften


Die TopControl Modular MAXI ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät. Das Gerät enthält 2 geräuscharme, elektronisch drehzahlgesteuerte Druckhaltepumpen (2x 100 %) und ein elektronisch gesteuertes Überlaufventil für einen 100% redundanten Betrieb der Pumpe. Ein passender Expansionsbehälter “EP” muss ausgewählt werden.

- 2 VFD-Pumpen (2x 100 %)
- 1 elektronisch gesteuertes Überströmventil (1x 100%)
- Mindestens 1 druckloses Ausdehnungsgefäß muss hinzugefügt werden
- Betriebsdruckbereich bis 8,4 bis 23,5 bar
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bis 25 bar

Produktbild



Produktabmessungen

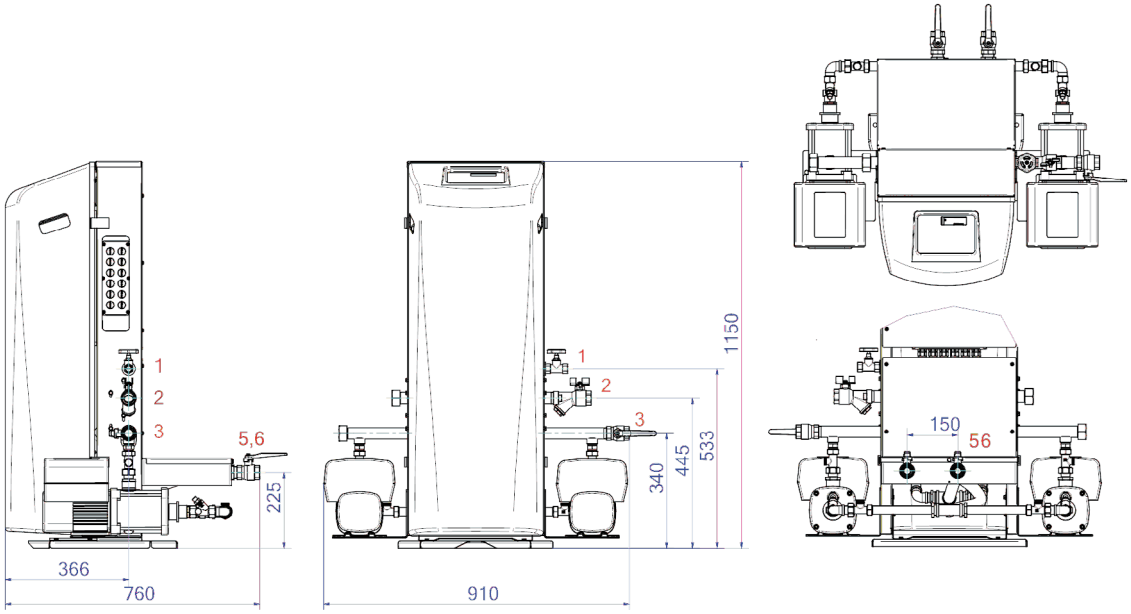

1. Nachfüllanschluss	Rp1/2
2. Ausdehnungsüberlaufleitung	Rp1
3. Ausdehnungsdruckleitung	Rp1
5. Saugleitung vom Ausdehnungsgefäß	Rp1
6. Überlaufleitung zum Ausdehnungsgefäß	Rp1

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1150 mm
Max. Arbeitsdruck	8.4 bar
Verbindungstyp	sonstige
Leistungsaufnahme	2.4 kW
Koppelbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Funktion Master/Slave	Nein
Mit Druckausdehnungsgefäß	Nein
Digitale Steuerungseinheit	Ja
Doppelte Pumpe	Ja
Mit austauschbarer Membran	Nein
Kompressor im Sockel	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	1 Zoll (25)
Max. Flüssigkeitstemp.	70 °C
Platzierung horizontal	Nein
Anschlussspannung	230 V
Komprimierungsklasse	PN 10

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.