
Fiche technique

Rail d'ancrage AML3518, ouverture 16,5 mm, A2, perforé

Référence: 1119729

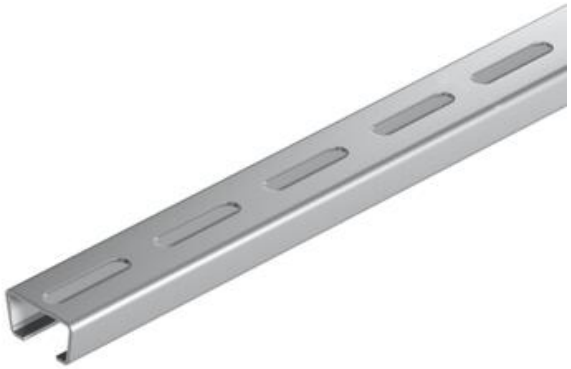

Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

CE 16,5 H

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base


Référence	1119729
Typee	AML3518P6000A2
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 16,5 mm
Fabricant	OBO
Dimension	6000x35x18
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	6
Unité de quantité	Mètre
Poids	80 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,3063 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail d'ancrage AML3518, ouverture 16,5 mm, A2, perforé

Référence: 1119729

Dimensions

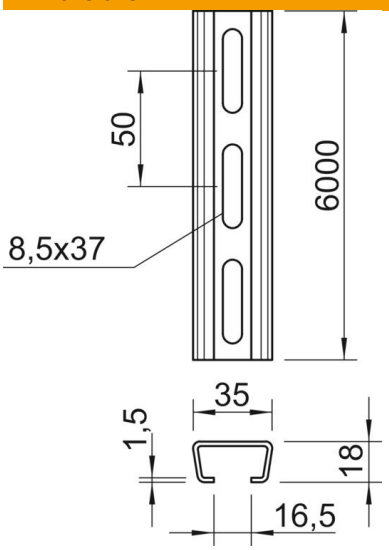

Longueur	6 000 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Botte	60 m
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	16,5 mm
Valeur statistique A	1,01 cm²
Valeur statistique Iy	0,44 cm⁴
Valeur statistique Iz	1,84 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,42 cm³
Valeur statistique Wz	1,05 cm³