

Technisch specificatieblad

Tweelingwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024063



Beschermingsgraad IP54, met afneembare deksel van polystyreen en 2 schroefdraadafdichtingsringen van polyethyleen.

Met schroefdraad M20 x 1,5,
2 halve schroefverbindingen PG 13,5 voor kabeldiameter 6,5-10,5 mm.
113/M20 met schroefdraad M20 x 1,5, 2 drukschroeven Pg 13,5 voor kabeldiameter 6,5-10,5 mm.



Duroplast, Aminoplast type 131.5

Stamgegevens

Artikelnummer	2024063
Type	113 M20 LGR
Omschrijving 1	Wartel met twee uitgangen IP54
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Duroplast, Aminoplast type 131.5
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,701 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2192 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Tweelingwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024063



Afmetingen

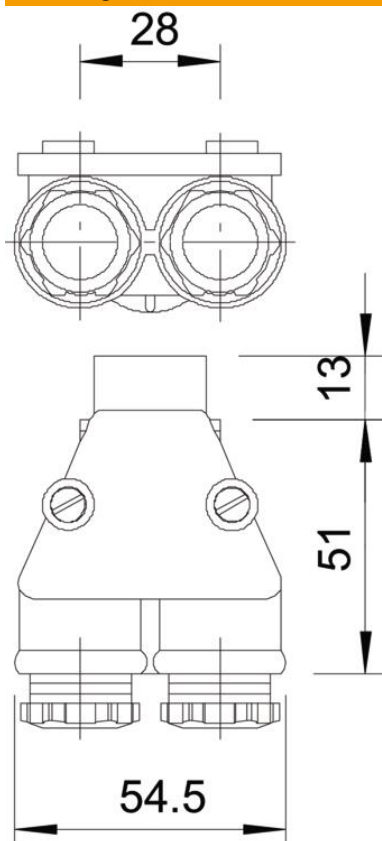

Technische gegevens

Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	10,5 mm
Afdichtbereik D min.	6,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M 20 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP54
Deelbare wartel	nee
Treklastingsmogelijkheid	nee