

# Productinformatieblad

Specificaties



signaallamp - Rond - Ø8 - IP40 -  
Geïntegreerde LED 24V -  
Kabelschoenen - Geel

XVLA135

EAN Code: 3389110651102

Prijs: 14,50 EUR

## Hoofd

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| range of product               | Harmony XVL                                                                      |
| product of component type      | LED-pilootlicht zwarte ring                                                      |
| naam component                 | XVL                                                                              |
| bevestigingsdiameter           | 8 mm                                                                             |
| lichtbron                      | Vooruitstekende LED                                                              |
| kleur lichtblok                | Geel                                                                             |
| type bescherming               | Integrale ballastweerstand<br>Ingebouwd door diode                               |
| [Us] nominale voedingsspanning | 24 V                                                                             |
| IP beschermingsgraad           | IP40 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP40 In overeenstemming met NF C 20-010 |

## Complementair

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| type voedingscircuit            | DC                                                                            |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Label voor Faston-connectoren: 2,8 x 0,5 mm<br>Label voor soldeer-connectoren |
| stroomverbruik                  | 18 mA                                                                         |
| Ui nom. isolatiespanning        | 50 V In overeenstemming met IEC 60947-1                                       |
| levensduur lamp                 | 100000 h                                                                      |
| nominale spanningslimiet        | 0,8...1,1 Un                                                                  |
| beschrijving klemmen ISO n°1    | (X1-X2)PL                                                                     |
| hoogte                          | 12 mm                                                                         |
| breedte                         | 12 mm                                                                         |
| diepte                          | 34 mm                                                                         |
| net weight                      | 0,003 kg                                                                      |

## Omgeving

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| product certifications                | UL<br>CSA   |
| beschermende behandeling              | TC          |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| overvoltage category | Klasse 3 In overeenstemming met IEC 60536<br>Klasse 3 In overeenstemming met NF C 20-030 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 1,200 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 1,200 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 4,200 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 3,000 g   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10        |
| verpakking 2 hoogte             | 3,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 14,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 12,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 32,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S01       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 100       |
| verpakking_3_hoogte             | 15,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 15,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 537,000 g |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

1

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label




Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions



(1) Tags for Faston connectors or soldered connections


e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

| C  |      | Ø  |      |
|----|------|----|------|
| mm | in.  | mm | in.  |
| 32 | 1.26 | 12 | 0.47 |

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



| Ø min |      | G min |      | H min |      |
|-------|------|-------|------|-------|------|
| mm    | in.  | mm    | in.  | mm    | in.  |
| 8.2   | 0.32 | 12.5  | 0.49 | 12.5  | 0.49 |

Technical Illustration

Dimensions

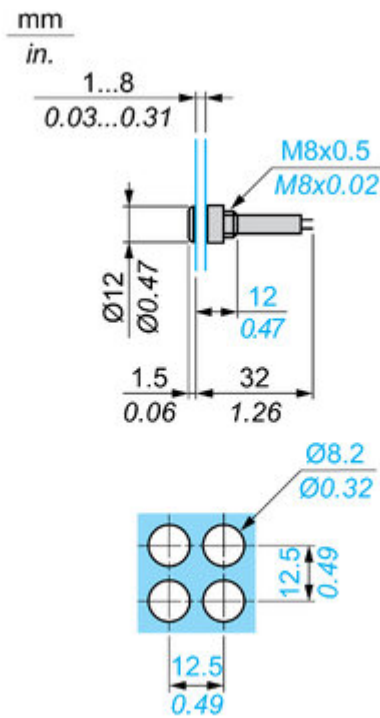


Image of product in real life situation

